


Hisense Série Comfort



5 ANOS DE GARANTIA
* NO COMPRESSOR

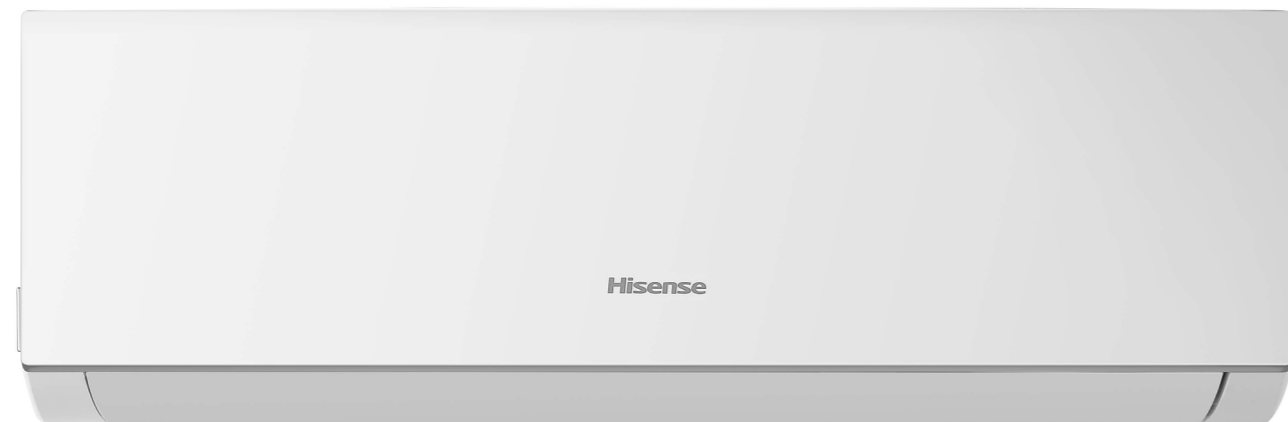

GÁS R-410A



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A++/A+



CONTROLO WIFI



I FEEL



REINÍCIO AUTOMÁTICO



VISOR LED



SUPER SILENCIOSO 19 DB



DIMMER



SMART



DC INVERTER COMPRESSOR



FILTRO DE ALTA DENSIDADE

Série Confort		Confort 09	Confort 12	Confort 18	Confort 24
Modelos		DJ25VE0A	DJ35VE0A	DJ50XA0A	DJ70BB0B
Pdesign Cooling	W	2600	3500	5000	7000
Pdesign Heating Average	W	2400	3300	4700	5300
Potência frigorífica	Frig/h	2236(688-3010)	3010(1032-4100)	4300 (860-5160)	6020 (2500-8000)
	W	2600(800-3500)	3500(1200-4100)	5000(1000-6000)	7000(2500-8000)
Potência calorífica	Kcal/h	2408(860-3010)	3440(1376-4300)	4816 (1375-5375)	6106 (2150-7310)
	W	2800(800-3500)	4000(1600-4300)	5600(1600-6250)	7100(2500-8500)
Rácio de poupança de energia (SEER/SCOP)	Frio/calor	6,1/4	6,1/4	6,1/5	6,1/6
Classe energética	Frio/calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER em frio	W/W	3,54	3,50	3,25	3,14
COP em calor	W/W	4,12	3,90	3,62	3,17
Eliminação de humidade	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,5
Caudal de ar	m3/h	550	600	1000	1100
Refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Pré-carga de refrigerante	g	590	760	1200	1440
Carga adicional	g/m	20	20	20	30
Nível sonoro da unidade interior - Pressão sonora	dB (A)	39/38/36/34/31/26	40/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Nível sonoro da unidade exterior - Pressão sonora	dB (A)	63	63	65	64

Alimentação elétrica

Tensão, frequência, fase	V	220-240 V~, 50 Hz, 1P	220-240 V~, 50 Hz, 1P	220-240 V~, 50 Hz, monofásica	220-240 V~, 50 Hz, monofásica
Consumo de energia	Frio (A)	3,3	4,4	6,8	9,9
	Calor (A)	3,1	4,5	7	9,9

Diâmetro da tubagem

Líquido		1/4	1/4	1/4	3/8
Gás		3/8	3/8	1/2	5/8
Distâncias máximas permitidas	Total/vertical	15-5	15-5	15-5	15-5

Características

Visor painel frontal (com controlo de luminosidade e desativação)		LED	LED	LED	LED
Comando remoto (ecrã LED) R2-01		Sim	Sim	Sim	Sim
Panel amovível e lavável		Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro amovível para limpeza		Sim	Sim	Sim	Sim
Programação 24 horas		Sim	Sim	Sim	Sim
Ventilador de 3 velocidades e controlo automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Lâmina vertical com movimento automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Lâmina horizontal com movimento automático		NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Modo Sleep		Sim	Sim	Sim	Sim
Modo Smart		Sim	Sim	Sim	Sim
Super Function		Sim	Sim	Sim	Sim
Arranque automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Modo silencioso (19 dB)		Sim	Sim	Sim	Sim
Seleção do sentido da bandeja de drenagem (esquerda/direita)		comando remoto	comando remoto	comando remoto	comando remoto

Outros

Dimensões das unidades, largura X altura X profundidade (mm)	Unidade interior	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
	Unidade exterior	715×240×480	715×240×480	815×585×280	860×667×310
Peso líquido das unidades (kg)	Unidade interior	8,5	8,5	12	13
	Unidade exterior	26	27	38	48
Temp. exterior para arrefecimento	°C	-15° ~+43°	-15° ~+43°	-15° ~+43°	-15° ~+43°
Temp. exterior para aquecimento	°C	-15° ~+24°	-15° ~+24°	-15° ~+24°	-15° ~+24°

RC: The function depend on the RC which you chose.