

Hisense



Tabela de Preços Ar Condicionado 2026

www.hisense.pt

GAMA AEROTERMIA

Hi-Water	07
Hi-Therma II M	07
Hydro-Split	07
Hydro-integra	07
Hi-Therma R32 Integra	08
Hi-Therma R32 Monobloco	08
Hi-Therma R32 Split	09
Acessórios para Aeroterminia	09
Chillers	09

GAMA RESIDENCIAL

Air Master	12
Energy Pro X Branco	12
Energy Pro X Preto	13
Uni Pure Branco	13
Uni Pure Preto	13
Max Comfort	14
Perla	15
Acessórios	15
Portátil	15

GAMA COMERCIAL

Multi-inverter Exterior	18
Multi-inverter Interior Conduta	18
Multi-inverter Interior Cassete	18
Multi-inverter Interior Chão-Teto	19
Multi-Inverter Interior Consola	19
Multi-Inverter Interior Air Master Branco	19
Multi-Inverter Interior Air Master Preto	19
Multi-Inverter Interior Energy Pro X Branco	19
Multi-Inverter Interior Energy Pro X Preto	19
Multi-Inverter Interior Uni Pure Branco	20
Multi-Inverter Interior Uni Pure Preto	20
Multi-Inverter Max Comfort	20
Capacidades Compatíveis	20
Combinações de Unidades Interiores	22
Conduta 1x1 Baixa Pressão	30
Conduta 1x1 Média Pressão	30
Conduta 1x1 Alta Pressão	31
Mini Cassete 1x1	32
Cassete 1x1	33
Chão-Teto 1x1	35
Consola 1x1	36
Coluna 1x1	36
Kit WiFi Kit	36
Acessórios	37

Hisense | ÍNDICE

GAMA VRF

UNIDADES EXTERIORES	41	Chão-Teto	51
Mini VRF R32 H5	41	Chão Sem Envolvente	51
Mini VRF Serie L+/C+	41	Coluna	51
Mini VRF Hi-Smart A	42	Hydrobox para Serie S	52
Hi-Smart I - VRF Centrífugo	42	Hydrobox para Serie Multifunções	52
Multifunções	42		
Multifunções II R32	42	VENTILAÇÃO	53
Serie S	43	Unidades Interiores 100% Ar Novo	53
S Especial Anticorrosão	44	Recuperadores de Calor de Fluxos Cruzados sem Bateria DX	53
S5 Bomba de Calor	44	Recuperadores de Calor de Fluxos Cruzados com Bateria DX	53
Serie W	46	Acessórios Recuperadores	53
		Kit de conexão UTA	54
UNIDADES INTERIORES	47		
Conduta de Baixa pressão	47	ACESSÓRIOS	55
Conduta de Média/Alta pressão	47	Controlo Individual	55
Cassete de 4 vias	48	Controlo Centralizado	55
Mini Cassete de 4 vias	49	Acessórios VRF	55
Cassete de 1 via	49	Derivadores para Sistemas VRF 2 e 3 tubos	56
Cassete de 2 vias	50	Caixas de Recuperação de Calor	56
Mural	50		
Consola	50	Condições Gerais de Venda e de Garantia	57



Hisense | GAMA AEROTERMIA



Série Hi-Therma Smart M

Bomba de calor aerotérmica de alta eficiência. Solução 3 em 1.

O design vanguardista do Hi-Therma Smart Serie M transmite aquilo que é a nossa procura pela sustentabilidade, visão de futuro e minimalismo.

Trata-se de um modelo com um design aerodinâmico com contornos suaves.

As grelhas são fabricadas em plástico reciclável, respeitando o meio ambiente, com uma placa metálica decorativa especialmente desenhada do lado direito. Tanto em espaços residenciais como comerciais, pode integrar-se perfeitamente no ambiente.



Galardoado com o prémio Red Dot

A nossa unidade galardoada com o prémio Red Dot, integra o minimalismo moderno com a elegância clássica, adaptando-se na perfeição à decoração interior. Não se tratam apenas de eletrodomésticos, são também expressões artísticas que elevam o ambiente do espaço onde se inserem.





Hi-Water

Categoria	Modelo	EAN-13	Capacidade do depósito (L)	Capacidade de Aquecimento (kW)*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
Aerotermia	AH-80NH4GEB00	6926597781082	80	0.95	540x1170x565	R290	220-240V/50Hz	1.655 €
Aerotermia	AH-100NH4GFB00	6926597779737	100	0.95	540x1280x565	R290	220-240V/50Hz	1.805 €
Aerotermia	AH-150NH4GGB00	6926597779744	150	0.95	540x1620x565	R290	220-240V/50Hz	1.970 €
Aerotermia	AH-200U4GAB00	6926597742533	200	2.00	600x1721x600	R290	220-240V/50Hz	2.640 €
Aerotermia	AH-250U4GBB00	6926597742540	250	2.00	600x1981x600	R290	220-240V/50Hz	2.745 €

* Capacidade máxima de aquecimento da bomba de calor



Hi-Therma II M

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
UE	AHZ-050HCPBIA	6977665330114	5,5	5,0	1376x845x426	R290	220-240V/50Hz	4.635 €
UE	AHZ-080HCPBIA	6977665330107	8,0	8,0	1376x845x426	R290	220-240V/50Hz	4.895 €
UE	AHZ-100HCPBIA	6977665330091	9,0	10,0	1376x845x426	R290	220-240V/50Hz	5.125 €



Hi-Therma II Hydro-Split e Hydro-Integra

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
UE	AHW-050HCPB1	6977665335294	5,5	5,0	1100x845x426	R290	220-240V/50Hz	3.420 €
UE	AHW-080HCPB1	6977665335270	8,0	8,0	1100x845x426	R290	220-240V/50Hz	3.665 €
UE	AHW-100HCPB1	6977665335287	9,0	10,0	1100x845x426	R290	220-240V/50Hz	3.765 €
UI	AHM-100HCWBAA	6943634874033	-	-	520x890x320	R290	220-240V/50Hz	3.675 €
UI	AHS-100HCWBAA-23*	6977665330299	-	-	595x1885x625	R290	220-240V/50Hz	5.715 €


* Capacidade de depósito de água da unidade Integra é de 230L

Transformar a tecnologia em arte

Hi-Therma Smart Serie M R290







Grelha com ondas suaves, redução do ruído do ventilador



Respeito pelo ambiente
Plásticos recicláveis



Placa metálica decorativa



Grelhas modulares
desmontáveis



Design geométrico com
arestas lisas



Suportes de base invisíveis

Hi-Therma R32 Integra



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
UE	AHW-044HCDS	6943634895168	4,4	4,4	900×750×340	1/4" - 1/2"	220-240V/50Hz	1.696 €
UI INTEGRA	AHS-044HCDSAA-23	6943634825257			595×1885×625			4.355 €
UE	AHW-060HCDS	6943634895182	5,0	6,0	900×750×340	1/4" - 1/2"	220-240V/50Hz	1.790 €
UI INTEGRA	AHS-060HCDSAA-23	6943634864423			595×1885×625			4.607 €
UE	AHW-080HCDSI	6943634895175	6,0	8,0	900×750×340	1/4" - 5/8"	220-240V/50Hz	1.922 €
UI INTEGRA	AHS-080HCDSAA-23	6943634864416			595×1885×625			4.767 €
UE	AHW-100HCDSI	6943634855889	8,5	10,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	220-240V/50Hz	2.277 €
UI INTEGRA	AHS-100HCDSAA-23	6943634856473			595×1885×625			5.608 €
UE	AHW-100HEDSI	6943634828814	8,5	10,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	380-415V/50Hz	2.373 €
UI INTEGRA	AHS-100HEDSAA-23	6943634857005			595×1885×625			5.837 €
UE	AHW-120HCDS	6943634855872	10,0	12,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	220-240V/50Hz	2.351 €
UI INTEGRA	AHS-120HCDSAA-23	6943634856480			595×1885×625			6.026 €
UE	AHW-120HEDSI	6943634855780	10,0	12,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	380-415V/50Hz	2.434 €
UI INTEGRA	AHS-120HEDSAA-23	6943634867639			595×1885×625			6.268 €
UE	AHW-140HCDSI	6943634855865	11,0	14,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	220-240V/50Hz	2.458 €
UI INTEGRA	AHS-140HCDSAA-23	6943634856497			595×1885×625			6.771 €
UE	AHW-140HEDSI	6943634855834	11,0	14,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	380-415V/50Hz	2.553 €
UI INTEGRA	AHS-140HEDSAA-23	6943634856503			595×1885×625			7.031 €
UE	AHW-160HCDSI	6943634855858	13,0	16,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	220-240V/50Hz	2.603 €
UI INTEGRA	AHS-160HCDSAA-23	6943634856510			595×1885×625			7.322 €
UE	AHW-160HEDSI	6943634855841	13,0	16,0	1100x840x390	5/8" - 3/8"	380-415V/50Hz	2.699 €
UI INTEGRA	AHS-160HEDSAA-23	6943634867646			595×1885×625			7.586 €

*Depósito integrado de 230 L (Duplex 2205)

Hi-Therma R32 Monobloco



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
UE	AHZ-044HCDSI	6943634803323	4,4	4,4	1270×815×340	220-240V/50Hz	4.142 €
UE	AHZ-080HCDSI	6943634803347	6,5	8,0	1270×815×340	220-240V/50Hz	4.688 €
UE	AHZ-100HCDSI	6943634867820	10,0	10,0	840×1376×390	220-240V/50Hz	5.011 €
UE	AHZ-120HCDSI	6943634867844	12,0	12,0	840×1376×390	220-240V/50Hz	5.184 €
UE	AHZ-140HCDSI	6943634867776	14,0	14,0	840×1376×390	220-240V/50Hz	5.513 €
UE	AHZ-160HCDSI	6943634867790	16,0	16,0	840×1376×390	220-240V/50Hz	5.989 €
UE	AHZ-100HEDSI	6943634867806	10,0	10,0	840×1376×390	380-415V/50Hz	5.260 €
UE	AHZ-120HEDSI	6943634867837	12,0	12,0	840×1376×390	380-415V/50Hz	5.445 €
UE	AHZ-140HEDSI	6943634867813	14,0	14,0	840×1376×390	380-415V/50Hz	5.787 €
UE	AHZ-160HEDSI	6943634867783	16,0	16,0	840×1376×390	380-415V/50Hz	6.310 €

*Controlador HSXM-FE01 incluído

Hi-Therma R32 Split



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
UE	AHW-044HCDSI	6943634895168	4,4	4,4	900×750×340	1/4" - 1/2"	220-240V/50Hz	1.696 €
UI SPLIT	AHM-044HCDSAA	6943634895458			520×890×320			2.777 €
UE	AHW-060HCDSI	6943634895182	5,0	6,0	900×750×340	1/4" - 1/2"	220-240V/50Hz	1.790 €
UI SPLIT	AHM-060HCDSAA	6943634895465			520×890×320			2.940 €
UE	AHW-080HCDSI	6943634895175	6,0	8,0	900×750×340	1/4" - 5/8"	220-240V/50Hz	1.922 €
UI SPLIT	AHM-080HCDSAA	6943634895472			520×890×320			3.203 €
UE	AHW-100HCDSI	6943634855889	8,5	10,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz	2.277 €
UI SPLIT	AHM-100HCDSAA	6943634828494			520×890×320			3.558 €
UE	AHW-100HEDSI	6943634828814	8,5	10,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	380-415V/50Hz	2.373 €
UI SPLIT	AHM-100HEDSAA	6943634828562			520×890×320			3.704 €
UE	AHW-120HCDSI	6943634855872	10,0	12,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz	2.351 €
UI SPLIT	AHM-120HCDSAA	6943634828555			520×890×320			3.608 €
UE	AHW-120HEDSI	6943634855780	10,0	12,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	380-415V/50Hz	2.434 €
UI SPLIT	AHM-120HEDSAA	6943634828500			520×890×320			3.752 €
UE	AHW-140HCDSI	6943634855865	11,0	14,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz	2.458 €
UI SPLIT	AHM-140HCDSAA	6943634828548			520×890×320			3.826 €
UE	AHW-140HEDSI	6943634855834	11,0	14,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	380-415V/50Hz	2.553 €
UI SPLIT	AHM-140HEDSAA	6943634828517			520×890×320			3.969 €
UE	AHW-160HCDSI	6943634855858	13,0	16,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz	2.603 €
UI SPLIT	AHM-160HCDSAA	6943634828524			520×890×320			3.908 €
UE	AHW-160HEDSI	6943634855841	13,0	16,0	1100×840×390	3/8" - 5/8"	380-415V/50Hz	2.699 €
UI SPLIT	AHM-160HEDSAA	6943634828531			520×890×320			4.054 €

Acessórios para Aerotermia



Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Preço unit. s/IVA
Acessórios	HTS-EI000AI	6943634804221	Sensor de temperatura para depósito de AQS	54 €
Acessórios	HESE-3W25A	6943634884667	Válvula de 3 vias	216 €
Acessórios	HCCS-H64H2CIM#01	6943634816231	Hi-Mit II Aerotermia (Controlo por APP, Android/iOS)	322 €
Acessórios	HC-T-01M	6943634804924	Sensor de temperatura de ambiente exterior	63 €
Acessórios	HSXE-VC04	6943634892822	Controlador local (Termostato)	113 €
Acessórios	HSXM-FE01	6943634804948	Controlador tátil a cores (incluído na Monobloco e opcional na Hi-Therma R32 Split e Integra)	277 €
Acessórios	HDHWT-200L30HE	6943634864447	Depósito de 200L	1.807 €
Acessórios	HDHWT-300L30HE	6943634864454	Depósito de 300L	2.190 €
Acessórios	HOPT-EAT01	6943634864546	Kit para depósitos Integra e HDHWT-200/300L30HE Proteção catódica eletrónica (vareta de titânio e caixa elétrica)	147 €

Chillers



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
UE	HFRWVE-65SPF/AE	6943634820924	63,0	68,0	1950×1725×765	G2 - 1/2"	380-415V/50Hz	16.050 €
UE	HFRWVE-130DPF/AE	6943634820931	126,0	136,0	2190×2360×1100	G2 - 1/2"	380-415V/50Hz	29.273 €
Controlador	HSXE-FA01M	6943634891757						185 €






Hisense | GAMA RESIDENCIAL

Garantia
3+2*
Anos
*no compressor

Air Master



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (LxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (LxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Air Master BRANCO										
QK25WM0A	6926597789521	9k	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,6-4,2)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.450 €
QK25WM0AG	6926597789545	Interior				830x310x215	900x380x285			420 €
AS25WM00W	6926597789538	Exterior				785x540x260	910x600x360			1.030 €
QK35WM0A	6926597789552	12k	3,5 (1,0-4,4)	4,2 (1,6-4,8)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.495 €
QK35WM0AG	6926597789576	Interior				830x310x215	900x380x285			445 €
AS35WM00W	6926597789569	Exterior				785x540x260	910x600x360			1.050 €
QK50FM0A	6926597789583	18k	5,0 (1,5-5,8)	5,4 (1,6-6,0)	A+++ / A+++			1/4"-1/2"	R32	1.890 €
QK50FM0AG	6926597789606	Interior				830x310x215	900x380x285			600 €
AS50FM00W	6926597789590	Exterior				860x635x310	995x705x420			1.290 €
Air Master PRETO										
QK25WM0B	6926597794761	9k	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,6-4,2)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.450 €
QK25WM0BG	6926597790305	Interior				830x310x215	900x380x285			420 €
AS25WM00W	6926597789538	Exterior				785x540x260	910x600x360			1.030 €
QK35WM0B	6926597794778	12k	3,5 (1,0-4,4)	4,2 (1,6-4,8)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.495 €
QK35WM0BG	6926597790329	Interior				830x310x215	900x380x285			445 €
AS35WM00W	6926597789569	Exterior				785x540x260	910x600x360			1.050 €
QK50FM0B	6926597794785	18k	5,0 (1,5-5,8)	5,4 (1,6-6,0)	A+++ / A+++			1/4"-1/2"	R32	1.890 €
QK50FM0BG	6926597790343	Interior				830x310x215	900x380x285			600 €
AS50FM00W	6926597789590	Exterior				860x635x310	995x705x420			1.290 €

*Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante (clima médio Europeu).

*Proteção anti corrosão da unidade exterior Nível 4 inclui: eixo do motor do ventilador, caixa eletrónica estanque, revestimento anti corrosão na PCB (placa eletrónica), dissipador da placa eletrónica com tratamento anti corrosão, parafusos com tratamento anti corrosão e tratamento anti corrosão em ambos os lados das partes metálicas.

*Distância mínima de tubagem de cobre entre a unidade interior e a unidade exterior 3m.

Energy Pro X



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética	Dimensões (LxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (LxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Energy Pro X BRANCO										
QH25XV4A	6926597767079	9k	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,6-4,2)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.190 €
QH25XV4AG	6926597759364	Interior				877x301x194	980x390x300			360 €
AS25XV04W	6926597759777	Exterior				810x585x280	940x630x385			830 €
QH35XV4A	6926597767086	12k	3,5 (1,0-4,4)	4,2 (1,6-4,8)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.260 €
QH35XV4AG	6926597759371	Interior				877x301x194	980x390x300			380 €
AS35XV04W	6926597759814	Exterior				810x585x280	940x630x385			880 €
QH50BV0A	6926597767093	18k	5,0 (1,5-6,0)	5,2 (1,6-6,2)	A++ / A+++			1/4"-1/2"	R32	1.655 €
QH50BV0AG	6926597761534	Interior				877x301x194	980x390x300			525 €
AS50BV04W	6926597761558	Exterior				810x585x280	940x630x385			1.130 €

Energy Pro X (continuação)

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (LxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (LxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Energy Pro X PRETO										
QH25XV4B	6926597767048	9k	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,6-4,2)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.190 €
QH25XV4BG	6926597759388	Interior				877×301×194	980×390×300			360 €
AS25XV04W	6926597759777	Exterior				810×585×280	940×630×385			830 €
QH35XV4B	6926597767055	12k	3,5 (1,0-4,4)	4,2 (1,6-4,8)	A+++ / A+++			1/4"-3/8"	R32	1.260 €
QH35XV4BG	6926597759395	Interior				877×301×194	980×390×300			380 €
AS35XV04W	6926597759814	Exterior				810×585×280	940×630×385			880 €
QH50BV0B	6926597767062	18k	5,0 (1,5-6,0)	5,2 (1,6-6,2)	A++ / A+++			1/4"-1/2"	R32	1.655 €
QH50BV0BG	6926597761565	Interior				877×301×194	980×390×300			525 €
AS50BV04W	6926597761558	Exterior				810×585×280	940×630×385			1.130 €

*Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante (clima médio Europeu).

*Proteção anti corrosão da unidade exterior Nível 4 inclui: eixo do motor do ventilador, caixa eletrónica estanque, revestimento anti corrosão na PCB (placa eletrónica), dissipador da placa eletrónica com tratamento anti corrosão, parafusos com tratamento anti corrosão e tratamento anti corrosão em ambos os lados das partes metálicas.

*Distância mínima de tubagem de cobre entre a unidade interior e a unidade exterior 3m.

Uni Pure



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (LxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (LxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Uni Pure BRANCO										
HB25XU0A	6926597767147	9k	2,6 (0,8-3,2)	3,0 (0,8-3,3)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	920 €
HB25XU0AG	6926597759456	Interior				850×293×204	910×360×265			290 €
AS25XU00W	6926597759760	Exterior				810×585×280	940×630×385			630 €
HB35XU0A	6926597767154	12k	3,5 (1,0-4,0)	3,9 (1,0-4,4)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	970 €
HB35XU0AG	6926597759463	Interior				850×293×204	910×360×265			310 €
AS35XU00W	6926597759807	Exterior				810×585×280	940×630×385			660 €
HB50BP0A	6926597767161	18k	5,0 (1,5-6,3)	5,4 (1,6-6,2)	A+++ / A++			1/4" - 1/2"	R32	1.550 €
HB50BP0AG	6926597759470	Interior				973×303×227	1040×365×310			460 €
AS50BP00W	6926597759821	Exterior				860×667×310	995×720×420			1.090 €
HB70KW0A	6926597767178	24k	7,0 (1,6-7,8)	6,7 (1,8-8,0)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	2.000 €
HB70KW0AG	6926597761619	Interior				1070×322×232	1170×390×315			580 €
AS70KW00W	6926597761602	Exterior				900×750×340	1060×820×450			1.420 €
Uni Pure PRETO										
HB25XU0B	6926597767109	9k	2,6 (0,8-3,2)	3,0 (0,8-3,3)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	920 €
HB25XU0BG	6926597759425	Interior				850×293×204	910×360×265			290 €
AS25XU00W	6926597759760	Exterior				810×585×280	940×630×385			630 €

Uni Pure (continuação)

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (LxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (LxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
HB35XU0B	6926597767116	12k	3,5 (1,0-4,0)	3,9 (1,0-4,4)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	970 €
HB35XU0BG	6926597759432	Interior				850×293×204	910×360×265			310 €
AS35XU00W	6926597759807	Exterior				810×585×280	940×630×385			660 €
HB50BP0B	6926597767123	18k	5,0 (1,5-6,3)	5,4 (1,6-6,2)	A+++ / A++			1/4" - 1/2"	R32	1.550 €
HB50BP0BG	6926597759449	Interior				973×303×227	1040×365×310			460 €
AS50BP00W	6926597759821	Exterior				860×667×310	995×720×420			1.090 €
HB70KW0B	6926597767130	24k	7,0 (1,6-7,8)	6,7 (1,8-8,0)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.000 €
HB70KW0BG	6926597761589	Interior				1070×322×232	1170×390×315			580 €
AS70KW00W	6926597761602	Exterior				900×750×340	1060×820×450			1.420 €

*Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante (clima médio Europeu).

*Proteção anti corrosão da unidade exterior Nível 4 inclui: eixo do motor do ventilador, caixa eletrónica estanque, revestimento anti corrosão na PCB (placa eletrónica), dissipador da placa eletrónica com tratamento anti corrosão, parafusos com tratamento anti corrosão e tratamento anti corrosão em ambos os lados das partes metálicas.

*Distância mínima de tubagem de cobre entre a unidade interior e a unidade exterior 3m.

Max Comfort



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
HC25YC0U	6926597792507	9k	2,6 (1,0-3,5)	2,7 (1,0-3,5)	A++ / A+			1/4"-3/8"	R32	725 €
HC25YC0UG	6926597789385	Interior				812×270×204	870×335×265			260 €
AC25YC00W	6926597783215	Exterior				660×483×240	780×530×315			465 €
HC35WU0U	6926597792514	12k	3,5 (1,2-4,1)	3,8 (1,4-4,3)	A++ / A+			1/4"-3/8"	R32	790 €
HC35WU0UG	6926597789392	Interior				859×291×203	910×360×265			280 €
AC35WU00W	6926597782287	Exterior				785×540×260	910×600×360			510 €
HC50XP0U	6926597792521	18k	5,0 (1,0-6,0)	5,6 (1,6-6,3)	A++ / A+			1/4"-1/2"	R32	1.330 €
HC50XP0UG	6926597789408	Interior				972×300×228	1040×365×310			380 €
AC50XP00W	6926597782300	Exterior				810×585×280	940×630×385			950 €
HC70FW00	6926597792491	24k	6,5 (2,0-7,5)	6,8 (2,0-7,8)	A++ / A+			1/4"-1/2"	R32	1.700 €
HC70FW00G	6926597782317	Interior				1086×320×232	1150×390×310			450 €
AC70FW00W	6926597782324	Exterior				860×649×310	995×705×420			1.250 €

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante (clima médio Europeu).

* Proteção anti corrosão da unidade exterior Nível 4 inclui: eixo do motor do ventilador, caixa eletrónica estanque, revestimento anti corrosão na PCB (placa eletrónica), dissipador da placa eletrónica com tratamento anti corrosão, parafusos com tratamento anti corrosão e tratamento anti corrosão em ambos os lados das partes metálicas.

*Distância mínima de tubagem de cobre entre a unidade interior e a unidade exterior 3m.

Perla



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética**	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Refrigerante	Preço unit. s/IVA
CA25YR3B	6926597703152	9k	2,6 (1,0-3,0)	2,7 (1,0-3,0)	A++ / A+			1/4"-3/8"	R32	605 €
CA25YR3BG	6946087393380	Interior				790×255×200	850×320×260			175 €
CA25YR3BW	6946087393397	Exterior				660×483×240	780×530×315			430 €
CA35LR03	6926597703169	12k	3,4 (1,0-4,0)	3,8 (1,0-4,2)	A++ / A+			1/4"-3/8"	R32	660 €
CA35LR03G	6946087393427	Interior				790×255×200	850×320×260			190 €
CA35LR03W	6946087393434	Exterior				660×483×240	780×530×315			470 €
CA50XSIG	8437016033937	18k	5,0 (1,0-6,0)	5,6 (1,6-6,3)	A++ / A+			1/4"-1/2"	R32	1.090 €
CA50XSIGG	6946087378486	Interior				890×300×220	960×365×300			330 €
CA50XSIGW	6946087378479	Exterior				810×585×280	940×630×385			760 €
CA70BT2B	8437016033944	24k	6,5 (1,6-7,2)	7,1 (1,8-7,3)	A++ / A+			3/8"-5/8"	R32	1.440 €
CA70BT2BG	6946087378448	Interior				998×325×225	1060×390×315			420 €
CA70BT2BW	6946087378455	Exterior				860×667×310	995×720×420			1.020 €

* WiFi opcional

**Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante (clima médio Europeu).

* Proteção anti corrosão da unidade exterior Nível 2 inclui: eixo do motor do ventilador, caixa eletrónica estanque, revestimento anti corrosão na PCB (placa eletrónica), parafusos com tratamento anti corrosão e tratamento anti corrosão em ambos os lados das partes metálicas.

*Distância mínima de tubagem de cobre entre a unidade interior e a unidade exterior 3m.

Acessórios



Referência	EAN-13	Preço unit. s/IVA
AEH-W4GX (Kit WiFi)	6926597709482	75 €

* Compatível com App "Connect Life", disponível na Play Store e App Store

* Compatível com Alexa e Google Assistant para controlo por voz dos equipamentos

Portátil



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Fluido Refrigerante	Preço unit. s/IVA
APC09QC	6926597739915	9k	2,6	-	A	430×690×325	480×880×380	R290	555 €
APH09QC	6926597739922	9k	2,6	2,4	A	430×690×325	480×880×380	R290	610 €
APC12QC	6926597725116	12k	3,5	-	A	442×750×382	500×890×425	R290	625 €
APH12QC	6926597725123	12k	3,5	3,0	A	442×750×382	500×890×425	R290	660 €

Hisense

Fácil de usar

Toque para uma vida mais eficiente.
Conectividade simples e inteligente.


Hi-Cloud

ConnectLife

Assistente de Voz
de várias entidades
Funciona com:

works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa

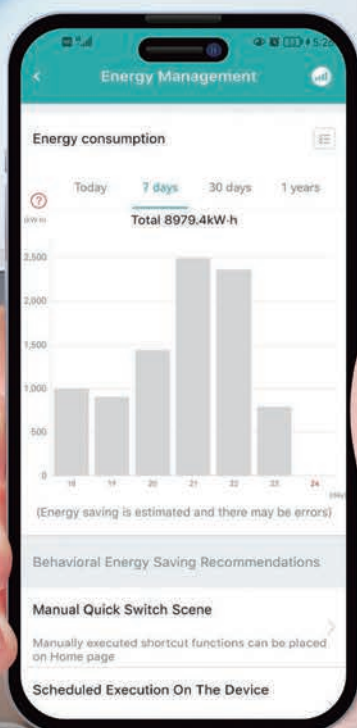

Hi-Therma Hi E-Life



Hisense | GAMA COMERCIAL



Garantia
3+2*
Anos
*no compressor

Multi-Inverter Exterior



Tipo	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
2x1	2AMW42U4RGC	6926597710174	14k	4,1 (1,0-5,5)	4,5 (1,0-6,0)	A++ / A+	715×540×240	830×600×335	1/4" - 3/8"	R32	1.000 €
2x1	2AMW52U4RXC	6926597710181	18k	5,0 (1,2-6,6)	5,5 (1,2-7,0)	A++ / A+	810×580×280	940×630×385	1/4" - 3/8"	R32	1.115 €
3x1	3AMW62U4RJC	6926597710198	21k	6,3 (2,0-9,0)	7,0 (2,0-9,0)	A++ / A+	860×670×310	990×730×450	1/4" - 3/8"	R32	1.455 €
3x1	3AMW72U4RJC	6926597710204	24k	7,0 (2,0-10,0)	8,0 (2,0-10,0)	A++ / A+	860×670×310	990×730×450	1/4" - 3/8"	R32	1.700 €
4x1	4AMW81U4RJC	6926597726823	27k	8,0 (2,5-12,0)	9,0 (2,5-12,0)	A++ / A+	860×670×310	990×730×450	1/4" - 3/8"	R32	1.820 €
5x1	5AMW105U4RQC	6926597730721	36k	10,0 (2,5-12,0)	11,0 (3,0-14,0)	A++ / A+	975×835×360	1125×960×460	1/4" - 3/8"	R32	2.200 €
5x1	5AMW125U4RTA	6946087376611	42k	12,5 (3,8-15,3)	13,5 (6,7-17,2)	A++ / A+	950×1050×340	1110×1200×460	1/4" - 3/8"	R32	2.650 €

*Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante (clima médio Europeu).

Multi-Inverter Interior Conduta



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
Baixa Pressão Estática								
ADT26UX4RBL8	6926597724485	9k	2,6	3,2	910×190×447	1080×285×565	1/4" - 3/8"	530 €
ADT35UX4RBL8	6926597724485	12k	3,5	3,5	910×190×447	1080×285×565	1/4" - 3/8"	560 €
ADT52UX4RCL8	6926597720913	18k	5,0	5,5	1180×190×447	1350×285×565	1/4" - 1/2"	585 €
ADT71UX4RCL8	6926597739335	24k	7,0	8,0	1180×190×447	1350×285×565	3/8" - 5/8"	630 €
Média Pressão Estática								
ADT52UX4RGM8	6926597739335	18k	5,0	5,5	800×245×700	980×810×315	1/4" - 1/2"	700 €
ADT60UX4RFM8	6926597784465	21k	6,2	7,3	1100×245×700	1280×315×810	3/8" - 5/8"	795 €
ADT71UX4RFM8	6926597784472	24k	7,0	8,0	1100×245×700	1280×315×810	3/8" - 5/8"	820 €

* Bomba de condensados incluída

* WIFI Opcional

Multi-inverter Interior Cassete



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
ACT26UR4RCC8/ PE-QEA-LD								750 €
ACT26UR4RCC8	6926597724478	9k	2,6	3,2	570×215×570	730×292×668	1/4" - 3/8"	620 €
PE-QEA-LD	6926597710433				620×40×620	690×115×680		130 €
ACT35UR4RCC8/ PE-QEA-LD								790 €
ACT35UR4RCC8	6926597723396	12k	3,5	4,0	570×215×570	730×292×668	1/4" - 3/8"	660 €
PE-QEA-LD	6926597710433				620×40×620	690×115×680		130 €
ACT52UR4RCC8/ PE-QEA-LD								820 €
ACT52UR4RCC8	6926597712253	18k	5,0	5,5	570×215×570	730×292×668	1/4" - 1/2"	690 €
PE-QEA-LD	6926597710433							130 €
ACT60UR4RJC8/ PE-QFA-CD								865 €
ACT60UR4RJC8	6926597708805	21k	6,2	7,3	840×236×840	950×320×950	3/8" - 5/8"	715 €
PE-QFA-CD					620×40×620	690×115×680		150 €
ACT71UR4RJC8/PE-QFA-CD								900 €
ACT71UR4RJC8	6926597711775	24k	7,0	8,0	840×236×840	950×320×950	3/8" - 5/8"	750 €
PE-QFA-CD					620×40×620	690×115×680		150 €

* Bomba de condensados incluída

* WIFI opcional

Multi-Inverter Interior Chão-Teto



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
AVT52UR4RA4	6946087366643	18k	5,3	5,6	990×680×230	1100×820×350	1/4" - 1/2"	700 €
AVT60UR4RB8	6926597723648	21k	6,2	7,3	1285×680×230	1400×820×350	3/8" - 5/8"	805 €
AVT71UR4RB8	6926597726526	24k	7,0	8,0	1285×680×230	1400×820×350	3/8" - 5/8"	830 €

* WIFI opcional

Multi-Inverter Interior Consola



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
AKT26UR4RK8	6926597726809	9k	2,6	3,2	700×630×220	840×730×340	1/4" - 3/8"	540 €
AKT35UR4RK8	6926597723402	12k	3,5	4,0	700×630×220	840×730×340	1/4" - 3/8"	595 €
AKT52UR4RK8	6926597721026	18k	4,9	5,0	700×630×220	840×730×340	1/4" - 1/2"	655 €

* WIFI opcional

Multi-Inverter Interior Air Master



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
Air Master BRANCO								
QK25WM0AG	6926597789545	9k	2,6	3,2	830×310×215	900×380×285	1/4" - 3/8"	420 €
QK35WM0AG	6926597789576	12k	3,5	4,2	830×310×215	900×380×285	1/4" - 3/8"	445 €
QK50FM0AG	6926597789606	18k	5,0	5,4	830×310×215	900×380×285	1/4" - 1/2"	600 €
Air Master PRETO								
QK25WM0BG	6926597790305	9k	2,6	3,2	830×310×215	900×380×285	1/4" - 3/8"	420 €
QK35WM0BG	6926597790329	12k	3,5	4,2	830×310×215	900×380×285	1/4" - 3/8"	445 €
QK50FM0BG	6926597790343	18k	5,0	5,4	830×310×215	900×380×285	1/4" - 1/2"	600 €

Multi-Inverter Interior Energy Pro X



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
Energy Pro X BRANCO								
QH25XV4AG	6926597759364	9k	2,6	3,2	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	360 €
QH35XV4AG	6926597759371	12k	3,5	4,2	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	380 €
QH50BV0AG	6926597761534	18k	5,0	5,2	877×301×194	980×390×300	1/4" - 1/2"	525 €
Energy Pro X PRETO								
QH25XV4BG	6926597759388	9k	2,6	3,2	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	360 €
QH35XV4BG	6926597759395	12k	3,5	4,2	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	380 €
QH50BV0BG	6926597761565	18k	5,0	5,2	877×301×194	980×390×300	1/4" - 1/2"	525 €

Multi-Inverter Interior Uni Pure



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (LxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (LxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
Uni Pure BRANCO								
HB25XU0AG	6926597759456	9k	2,6	3,0	850×293×204	910×360×265	1/4" - 3/8"	290 €
HB35XU0AG	6926597759463	12k	3,5	3,9	850×293×204	910×360×265	1/4" - 3/8"	310 €
HB50BP0AG	6926597759470	18k	5,0	5,4	973×303×227	1040×365×310	1/4" - 1/2"	460 €
HB70KW0AG	6926597761619	24k	7,0	6,7	1070×322×232	1170×390×315	3/8" - 5/8"	580 €
Uni Pure PRETO								
HB25XU0BG	6926597759425	9k	2,6	3,0	850×293×204	910×360×265	1/4" - 3/8"	290 €
HB35XU0BG	6926597759432	12k	3,5	3,9	850×293×204	910×360×265	1/4" - 3/8"	310 €
HB50BP0BG	6926597759449	18k	5,0	5,4	973×303×227	1040×365×310	1/4" - 1/2"	460 €
HB70KW0BG	6926597761589	24k	7,0	6,7	1070×322×232	1170×390×315	3/8" - 5/8"	580 €

Multi-Inverter Max Comfort



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Preço unit. s/IVA
HC25YC0U	6926597792507	9k	2,6	2,7	812×270×204	870×335×265	1/4"-3/8"	260 €
HC35WU0U	6926597792514	12k	3,5	3,8	859×291×203	910×360×265	1/4"-3/8"	280 €
HC50XP0U	6926597792521	18k	5,0	5,6	972×300×228	1040×365×310	1/4"-1/2"	380 €
HC70FW00	6926597792491	24k	6,5	6,8	1086×320×232	1150×390×310	1/4"-1/2"	450 €

Capacidades Compatíveis

Unidade Exterior	Nº Unidades Interiores	Capacidade			
		2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW
2AMW42U4RGC	2	x	x		
2AMW52U4RXC	2	x	x		
3AMW62U4RJC	3	x	x	x	
3AMW72U4RJC	3	x	x	x	
4AMW81U4RJC	4	x	x	x	
5AMW105U4RQC	5	x	x	x	x
5AMW125U4RTA	5	x	x	x	x

Consultar as combinações disponíveis no catálogo geral ou consultar a Hisense

Combinações de 2 unidades interiores

2AMW42U4RGC

ARREFECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2050	2050			4100	1000	5500	920	330	2300	4,46	4,0	4100	8,00	A++	179
2,5 + 3,5	2000	2100			4100	1000	5500	920	330	2300	4,46	4,0	4100	8,00	A++	179

AQUECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo de eletricidade (W)			COP	(A)	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2250	2250			4500	1000	6000	950	200	2300	4,74	4,2	3500	4,40	A+	1114
2,5 + 3,5	2150	2350			4500	1000	6000	950	200	2300	4,74	4,2	3500	4,40	A++	1065

*Zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU. -- Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE

***Notas: Combinação mínima e máxima: 80 %"130 % Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

2AMW52U4RXC

ARREFECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2500	2050			5000	1200	6600	1245	390	2500	4,02	5,5	5000	7,60	A++	230
2,5 + 3,5	2300	2100			5000	1200	6600	1245	390	2500	4,02	5,5	5000	7,65	A++	229
3,5 + 3,5	2500	2500			5000	1200	6600	1245	390	2500	4,02	5,5	5000	7,65	A++	229

AQUECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo de eletricidade (W)			COP	(A)	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2750	2750			5500	1200	7000	950	290	2500	4,23	5,7	4500	4,40	A+	1432
2,5 + 3,5	2500	3000			5500	1200	7000	950	290	2500	4,26	5,7	4500	4,60	A++	1370
3,5 + 3,5	2750	2750			5500	1200	7000	1280	290	2500	4,30	5,6	4500	4,62	A++	1364

*Zona climática Intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU. -- Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE

***Notas: Combinação mínima e máxima: 80 %"130 % Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

Combinações de até 3 unidades interiores

3AMW52U4RJC

ARREFECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2750	2750			5500	1600	8200	920	330	2300	4,23	6,3	5500	7,30	A++	264
2,5 + 3,5	2200	3300			5500	1700	8200	920	330	2300	4,23	5,7	5500	7,25	A++	266
2,5 + 5,0	1500	4000			5500	1800	8500	1280	500	2950	4,30	5,6	5500	7,20	A++	267
3,5 + 3,5	2750	2750			5500	1800	8500	1260	500	2950	4,37	5,5	5500	7,25	A++	266
3,5 + 5,0	2000	3500			5500	1800	9000	1250	500	2950	4,40	5,4	5500	7,15	A++	269
2,5 + 2,5 + 2,5	1835	1835	1835		5500	3000	9000	1250	650	3100	4,40	8,0	5500	7,05	A++	273
2,5 + 2,5 + 3,5	1750	1750	2000		5500	3000	9000	1250	650	3100	4,40	8,0	5500	7,00	A++	275

AQUECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo de eletricidade (W)			COP	(A)	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	3150	3150			6300	1300	8500	1600	200	2600	3,94	7,2	5000	4,05	A+	1728
2,5 + 3,5	2800	3500			6300	1900	9000	1570	435	2650	4,01	6,8	5000	4,08	A+	1716
2,5 + 5,0	2300	4000			6300	2100	9000	1550	475	2750	4,06	6,7	5000	4,10	A+	1707
3,5 + 3,5	3150	3150			6300	2100	9000	1560	475	2800	4,04	6,8	5000	4,05	A+	1728
3,5 + 5,0	2400	3900			6300	2200	9000	1540	495	2750	4,09	6,7	5000	4,10	A+	1707
2,5 + 2,5 + 2,5	2100	2100	2100		6300	2200	9000	1540	520	2500	4,09	6,7	5000	4,05	A+	1728
2,5 + 2,5 + 3,5	2050	2050	2200		6300	2200	9000	1520	520	2500	4,14	6,6	5000	4,05	A+	1728

*zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU. "" Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE

***Notas: Combinação mínima e máxima: 80 %""130 % Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

3AMW62U4RJC

ARREFECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2500	2500			5000	2000	8000	1300	500	3000	3,85	5,7	5000	7,70	A++	227
2,5 + 3,5	2500	3500			6000	2000	9000	1470	500	3900	4,08	6,5	6000	8,00	A++	263
2,5 + 5,0	2300	4000			6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
3,5 + 3,5	3150	3150			6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
3,5 + 5,0	2500	3800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
2,5 + 2,5 + 2,5	2100	2100	2100		6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
2,5 + 2,5 + 3,5	2000	2000	2300		6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,05	A++	274

AQUECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo de eletricidade (W)			COP	(A)	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	3000	3000			6000	2000	8500	1500	500	3500	4,00	6,5	4500	4,30	A++	1465
2,5 + 3,5	3000	3700			6700	2000	9000	1520	500	3900	4,41	6,6	5000	4,30	A++	1628
2,5 + 5,0	2420	4780			7200	2000	9000	1570	500	3900	4,59	6,9	5000	4,40	A++	1591
3,5 + 3,5	3500	3500			7000	2000	9000	1570	500	3900	4,46	6,8	5000	4,40	A++	1591
3,5 + 5,0	3000	4000			7000	2000	9000	1560	500	3900	4,49	6,8	5000	4,40	A++	1591
2,5 + 2,5 + 2,5	2333	2333	2334		7000	2000	9000	1580	500	3900	4,43	6,9	5000	4,40	A++	1591
2,5 + 2,5 + 3,5	2200	2200	2600		7000	2000	9000	1560	500	3900	4,49	6,9	5000	4,60	A++	1522

*zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE

***Notas: Combinação mínima e máxima: 80 %"130 % Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

3AMW72U4RJC

ARREFECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	2500	2500			5000	2000	7000	1400	330	2300	3,57	6,3	5000	7,10	A++	246
2,5 + 3,5	2500	3500			6000	2000	8000	1570	330	2300	3,82	7,1	6000	7,60	A+	276
2,5 + 5,0	2500	4500			7000	2000	10000	1750	500	2950	4,00	7,9	7000	7,70	A++	318
3,5 + 3,5	3500	3500			7000	2000	10000	1750	500	2950	4,00	7,9	7000	7,70	A++	318
3,5 + 5,0	2800	4200			7000	2000	10000	1730	500	2950	4,05	7,5	7000	7,85	A++	312
5,0 + 5,0	3500	3500			7000	2000	10000	1710	500	3900	4,09	7,4	7000	7,90	A++	310
2,5 + 2,5 + 2,5	2333	2333	2334		7000	2000	10000	1750	500	3900	4,00	7,9	7000	7,90	A++	310
2,5 + 2,5 + 3,5	2100	2100	2800		7000	2000	10000	1730	500	3900	4,05	8,0	7000	7,95	A++	308
2,5 + 2,5 + 5,0	1800	1800	3400		7000	2000	10000	1710	500	3900	4,09	8,0	7000	8,00	A++	306
2,5 + 2,5 + 3,5	2000	2500	2500		7000	2000	10000	1730	500	3900	4,05	8,0	7000	7,95	A++	308
3,5 + 3,5 + 3,5	2333	2333	2334		7000	2000	10000	1710	500	3900	4,09	8,0	7000	8,00	A++	306

AQUECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo de eletricidade (W)			COP	(A)	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	3000	3000			6000	2000	7500	1590	435	2500	3,77	6,9	4300	4,30	A+	1400
2,5 + 3,5	3300	3700			7000	2000	9000	1800	500	3500	3,89	7,8	4500	4,30	A+	1465
2,5 + 5,0	2800	5200			8000	2000	10000	2000	500	3900	4,00	8,7	5000	4,40	A+	1591
3,5 + 3,5	4000	4000			8000	2000	10000	2000	500	3900	4,00	8,7	5000	4,40	A+	1591
3,5 + 5,0	3200	4800			8000	2000	10000	1980	500	3900	4,04	8,6	5000	4,40	A+	1591
5,0 + 5,0	4000	4000			8000	2000	10000	1960	500	3900	4,08	8,5	5000	4,40	A+	1591
2,5 + 2,5 + 2,5	2666	2667	2667		8000	2000	10000	2000	500	3900	4,00	8,7	5000	4,40	A+	1591
2,5 + 2,5 + 3,5	2500	2500	3000		8000	2000	10000	1980	500	3900	4,04	8,6	5000	4,60	A++	1522
2,5 + 2,5 + 5,0	1900	1900	4200		8000	2000	10000	1960	500	3900	4,08	8,5	5000	4,62	A++	1515
2,5 + 3,5 + 3,5	2200	2900	2900		8000	2000	10000	1980	500	3900	4,04	8,6	5000	4,61	A++	1518
3,5 + 3,5 + 3,5	2666	2667	2667		8000	2000	10000	1960	500	3900	4,08	8,5	5000	4,62	A++	1515

*zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU. .. Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE.

***Notas: Combinação mínima e máxima: 80 %"130 % Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

Combinações de até 4 unidades interiores

4AMW81U4RJC

ARREFECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A) W/W	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX						
2,5 + 2,5	2600	2600			5200	2200	7000	1680	330	3000	3,10	7,5	5200	6,90	A++	264
2,5 + 3,5	2600	3500			6100	2200	7200	1850	330	3100	3,30	8,3	6100	6,95	A++	307
2,5 + 5,0	2600	4800			7400	2400	9000	2100	500	3500	3,52	9,4	7400	7,05	A++	367
3,5 + 3,5	3500	3500			7000	2200	8000	2200	500	3100	3,18	9,9	7000	7,00	A++	350
3,5 + 5,0	3200	4800			8000	2200	9500	2400	500	3500	3,33	10,7	8000	7,10	A++	394
5,0 + 5,0	4000	4000			8000	2300	10500	2300	650	3800	3,48	10,3	8000	7,25	A++	386
2,5 + 2,5 + 2,5	2600	2600	2600		8000	2400	9500	2145	650	3700	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
2,5 + 2,5 + 3,5	2540	2540	2920		8000	2400	10000	2145	540	3800	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
2,5 + 2,5 + 5,0	2130	2130	3740		8000	2400	10500	2100	540	3950	3,81	9,4	8000	7,50	A++	373
2,5 + 3,5 + 3,5	2370	2815	2815		8000	2400	10000	2145	540	3950	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
2,5 + 3,5 + 5,0	2010	2480	3510		8000	2400	10500	2100	540	3800	3,81	9,4	8000	7,50	A++	373
3,5 + 3,5 + 3,5	2667	2667	2667		8000	2400	10500	2145	540	3800	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2000	2000	2000	2000	8000	2600	10500	2130	580	3950	3,76	9,5	8000	7,60	A++	368
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	1940	1940	1940	2180	8000	2600	10500	2130	580	3950	3,76	9,5	8000	7,60	A++	368

AQUECIMENTO																
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	Capacidade Total (W)			Consumo de eletricidade (W)			COP	(A)	PdH (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
2,5 + 2,5	3000	3000			6000	1800	7200	1680	400	3200	3,57	7,3	5000	4,10	A+	1707
2,5 + 3,5	3000	3700			6700	1800	7500	1850	400	3300	3,62	8,0	5000	4,10	A+	1707
2,5 + 5,0	3000	5500			8500	2000	9500	2100	400	3500	4,05	9,1	5600	4,10	A+	1912
3,5 + 3,5	3700	3700			7400	1800	8700	2050	400	3300	3,61	8,9	5600	4,10	A+	1912
3,5 + 5,0	3620	5380			9000	2000	9700	2110	400	3600	4,27	9,2	5600	4,10	A+	1912
5,0 + 5,0	4500	4500			9000	2000	11000	2200	420	3950	4,09	9,6	5600	4,10	A+	1912
2,5 + 2,5 + 2,5	3000	3000	3000		9000	2200	10000	2230	420	3700	4,04	9,7	5600	4,40	A+	1782
2,5 + 2,5 + 3,5	2784	2784	3433		9000	2200	10000	2230	420	3700	4,04	9,7	5600	4,40	A+	1782
2,5 + 2,5 + 5,0	2350	2350	4300		9000	2200	10500	2200	420	3600	4,09	9,6	5600	4,40	A+	1782
2,5 + 3,5 + 3,5	2600	3200	3200		9000	2200	10000	2220	420	3700	4,05	9,7	5600	4,40	A+	1782
2,5 + 3,5 + 5,0	2210	2730	4060		9000	2200	10500	2200	420	3600	4,09	9,6	5600	4,40	A+	1782
3,5 + 3,5 + 3,5	3000	3000	3000		9000	2200	10000	2210	420	3700	4,07	9,6	5600	4,50	A+	1742
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2250	2250	2250	2250	9000	2200	11000	2130	460	3820	4,23	9,3	5600	4,60	A+	1704
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2125	2125	2125	2625	9000	2200	11000	2120	460	3810	4,25	9,2	5600	4,60	A+	1704

Zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU. * Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE.

***Notas: Combinação mínima e máxima: 80 %"130 % Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

Combinações de até 5 unidades interiores

5AMW105U4RQC

ARREFECIMENTO																	
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	E	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A) W/W	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX						
2,5 + 7,0	2500	7000				9500	2500	12000	2650	700	4500	3,58	11,9	9500	7,20	A++	462
3,5 + 5,0	3500	5000				8500	2500	12000	2650	700	4500	3,21	11,9	8500	7,20	A++	413
3,5 + 7,0	3200	6800				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
5,0 + 5,0	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
5,0 + 7,0	4000	6000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
7,0 + 7,0	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
2,5 + 2,5 + 3,5	2500	2500	3500			8500	2500	12000	2650	700	4750	3,21	11,9	8500	7,30	A++	408
2,5 + 2,5 + 5,0	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
2,5 + 2,5 + 7,0	2300	2300	5400			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
3,5 + 3,5 + 3,5	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
3,5 + 3,5 + 5,0	3000	3000	4000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
3,5 + 3,5 + 7,0	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
3,5 + 5,0 + 5,0	3000	3500	3500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
3,5 + 5,0 + 7,0	2500	3500	5000			11000	2500	12000	2650	700	4750	4,15	11,9	11000	7,30	A++	527
5,0 + 5,0 + 5,0	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2680	700	5000	3,73	11,9	10000	7,50	A++	467
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2200	2200	2200	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	2000	2000	2000	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 2,5 + 7,0	1900	1900	1900	4300		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0	2000	2000	2500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 3,5 + 7,0	2000	2000	2300	3700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 5,0 + 5,0	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	1900	2700	2700	2700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	1900	2500	2500	3100		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2600	700	5000	3,85	11,9	10000	7,60	A++	461
3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	2100	2100	2100	3700		10000	2500	12000	2600	700	5000	3,85	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2000	2000	2000	2000	2000	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	1800	1800	1800	1800	2800	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	1700	1700	1700	1700	3200	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	1700	1700	1700	2450	2450	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,9	10000	7,60	A++	461
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	1550	1550	2300	2300	2300	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,9	10000	7,70	A++	455

AQUECIMENTO																	
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	E	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			COP	(A) W/W	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX						
2,5 + 7,0	3000	7000				10000	3000	14000	2850	700	5000	3,51	12,6	7000	4,30	A+	2279
3,5 + 5,0	4000	5500				9500	3000	14000	2850	700	5000	3,33	12,6	7000	4,30	A+	2279
3,5 + 7,0	4000	7000				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279
5,0 + 5,0	5500	5500				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279
5,0 + 7,0	5000	6000				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279
7,0 + 7,0	5500	5500				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279
2,5 + 2,5 + 3,5	3000	3000	4000			10000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
2,5 + 2,5 + 5,0	3000	3000	5000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
2,5 + 2,5 + 7,0	2500	2500	6000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
3,5 + 3,5 + 3,5	3666	3667	3667			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
3,5 + 3,5 + 5,0	3000	3000	5000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
3,5 + 3,5 + 7,0	2800	2800	5400			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
3,5 + 5,0 + 5,0	3000	4000	4000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
3,5 + 5,0 + 7,0	2500	3500	5000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
5,0 + 5,0 + 5,0	3666	3667	3667			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2750	2750	2750	2750		11000	3000	14000	2820	700	5000	3,90	12,5	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2500	2500	2500	3500		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	2300	2300	2300	4100		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 2,5 + 7,0	2100	2100	2100	4700		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	2500	2500	3000	3000		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0	2300	2300	3000	3400		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 3,5 + 7,0	2100	2100	2800	4000		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 5,0 + 5,0	2100	2100	3400	3400		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2000	3000	3000	3000		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	1800	2800	2800	3600		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2750	2750	2750	2750		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	2500	2500	2500	3500		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2200	2200	2200	2200	2200	11000	3000	14000	2750	700	5000	4,00	12,2	8000	4,50	A+	2489
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2000	2000	2000	2000	3000	11000	3000	14000	2750	700	5000	4,00	12,2	8000	4,50	A+	2489
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	1900	1900	1900	1900	3400	11000	3000	14000	2750	700	5000	4,00	12,2	8000	4,50	A+	2489
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	1800	1800	1800	2800	2800	11000	3000	14000	2730	700	5000	4,03	12,1	8000	4,60	A++	2435
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	1600	1600	2600	2600	2600	11000	3000	14000	2730	700	5000	4,03	12,1	8000	4,60	A++	2435

*Zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU.

O Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE.

***Notas:

Combinação mínima e máxima: 80 %N130 %

Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

** Para unidades interiores com 6,0 kW de capacidade, deve utilizar o código 7.0 que aparece nas tabelas

5AMW125U4RTA

ARREFECIMENTO																	
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	E	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			EER	(A) W/W	Pdc (W)	SEER	Classe	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX						
2,5 + 2,5 + 5,0	2600	2600	5200			10400	3400	10920	2400	552	3648	4,33	10,4	10400	5,80	A+	628
2,5 + 2,5 + 7,0	2600	2600	7000			12200	3400	12810	2500	575	3800	4,88	10,8	12200	5,80		736
2,5 + 3,5 + 3,5	2600	3500	3500			9600	3400	10080	2500	575	3800	3,84	10,8	9600	5,80	A+	579
2,5 + 3,5 + 5,0	2600	3500	5200			11300	3400	11865	2500	575	3800	4,52	10,8	11300	5,80	A+	682
2,5 + 3,5 + 7,0	2500	3500	6500			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	5,80		754
2,5 + 5,0 + 5,0	2600	4900	5000			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	6,05		723
2,5 + 5,0 + 7,0	2300	4200	6000			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	6,52		671
3,5 + 3,5 + 3,5	3500	3500	3500			12500	3400	11025	2500	575	3800	4,20	10,8	10500	6,52	A++	564
3,5 + 3,5 + 5,0	3500	3500	5000			12500	3400	12600	2500	575	3800	4,80	10,8	12500	6,50	A++	646
3,5 + 3,5 + 7,0	3000	3000	6500			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	6,50		673
3,5 + 5,0 + 5,0	3100	4700	4700			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	6,48		675
3,5 + 5,0 + 7,0	3000	4000	5500			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	6,49		674
5,0 + 5,0 + 5,0	4200	4200	4100			12500	3400	13125	2500	575	3800	5,00	10,8	12500	6,48		675
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2600	3500	2600	2600		10400	3400	10920	2700	621	4104	3,85	11,7	10400	6,60	A++	552
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2600	3500	2600	3500		11300	3400	11865	2750	632,5	4180	4,11	11,9	11300	6,70	A++	590
2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	2500	2500	2500	5000		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,75		648
2,5 + 2,5 + 2,5 + 7,0	2000	2000	2000	6500		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	2500	2500	3500	3500		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,73		624
2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0	2500	2500	3200	4300		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,75		648
2,5 + 2,5 + 3,5 + 7,0	2000	2000	3000	5500		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
2,5 + 2,5 + 5,0 + 5,0	2000	2000	4250	4250		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
2,5 + 2,5 + 5,0 + 7,0	1900	1900	3700	5000		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2300	3400	3400	3400		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	2200	3000	3000	4300		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
2,5 + 3,5 + 3,5 + 7,0	1900	2400	2400	5800		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,76		647
3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	3100	3100	3100	3200		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,75		648
3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	2700	2700	2700	4400		12500	3400	13125	2800	644	4256	4,46	12,1	12500	6,80		643
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2500	2500	2500	2500	2500	12500	3500	12300	3610	830,03	5487,2	3,46	15,6	12500	6,50		673
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2300	2300	2300	2300	3300	12500	3500	13125	3700	851	5624	3,38	16,0	12500	6,51		672
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	2000	2000	2000	2000	4500	12500	3500	13125	3800	874	5776	3,29	16,4	12500	6,53		670
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	2000	2000	2000	3250	3250	12500	3500	13125	3750	862,5	5700	3,33	16,2	12500	6,52		671
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2050	2050	2800	2800	2800	12500	3500	13125	3800	874	5776	3,29	16,4	12500	6,53		670

AQUECIMENTO																	
Combinação de Unidades Interiores	A	B	C	D	E	Capacidade Total (W)			Consumo (W)			COP	(A) W/W	Pdh (W)	SCOP*	Classe	Qhe
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX						
2,5 + 2,5 + 5,0	3000	3000	5500			11500	3000	11960	2400	413	3168	4,79	10,6	10000	3,75	A	3733
2,5 + 2,5 + 7,0	3000	3000	7500			13500	3000	14040	2500	430	3300	5,40	11,0	10000	3,75		3733
2,5 + 3,5 + 3,5	3000	4000	4000			11000	3000	11440	2500	430	3300	4,40	11,0	10000	3,75	A	3733
2,5 + 3,5 + 5,0	3000	4000	5500			12500	3000	13000	2500	430	3300	5,00	11,0	10000	3,75	A	3733
2,5 + 3,5 + 7,0	3000	3500	7000			13500	3000	14040	2500	430	3300	5,40	11,0	10000	3,76		3723
2,5 + 5,0 + 5,0	3000	5250	5250			13500	3000	14040	2500	430	3300	5,40	11,0	10000	3,78		3704
2,5 + 5,0 + 7,0	2500	4500	6500			13500	3000	14040	2500	430	3300	5,40	11,0	10000	3,81		3675
3,5 + 3,5 + 3,5	4000	4000	4000			12000	3000	12480	2500	430	3300	4,80	11,0	10000	3,81	A	3675
3,5 + 3,5 + 5,0	3600	3600	5000			12200	3000	12688	2700	464	3564	4,52	11,9	10000	3,81	A	3675
3,5 + 3,5 + 7,0	3600	3600	6500			13700	3000	14248	2700	464	3564	5,07	11,9	10000	3,81		3675
3,5 + 5,0 + 5,0	3600	5000	5000			13600	3000	14144	2700	464	3564	5,04	11,9	10000	3,78		3704
3,5 + 5,0 + 7,0	3600	4500	6500			14600	3000	15184	2700	464	3564	5,41	11,9	10000	3,80		3684
5,0 + 5,0 + 5,0	4500	4500	4500			13500	3000	14040	2800	482	3696	4,82	12,3	10000	3,68		3804
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	3000	3000	3000	3000		12000	3500	12480	2850	490	3762	4,21	12,6	10000	3,73	A	3753
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	3000	3000	3000	4000		13000	3500	13520	2900	499	3828	4,48	12,8	10000	3,75	A	3733
2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	2500	2500	2500	6000		13500	3500	14040	3000	516	3960	4,50	13,2	10000	3,77		3714
2,5 + 2,5 + 2,5 + 7,0	2300	2300	2300	6500		13400	3500	13936	3200	550	4224	4,19	14,1	10000	3,77		3714
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	3000	3000	3750	3750		13500	3500	14040	2950	507	3841	4,58	13,0	10000	3,76	A	3723
2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0	2500	2500	3500	5000		13500	3500	14040	2950	507	3894	4,58	13,0	10000	3,77		3714
2,5 + 2,5 + 3,5 + 7,0	2000	2000	3500	6000		13500	3500	14040	2950	507	3894	4,58	13,0	10000	3,78		3704
2,5 + 2,5 + 5,0 + 5,0	2000	2000	4750	3750		13500	3500	14040	2900	499	3828	4,66	12,8	10000	3,77		3714
2,5 + 2,5 + 5,0 + 7,0	1800	1800	4500	5400		13500	3500	14040	2900	499	3828	4,66	12,8	10000	3,77		3714
2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2400	3700	3700	3700		13500	3500	14040	2950	507	4078	4,58	13,0	10000	3,76		3723
2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	2500	3200	3200	4600		13500	3500	14040	2950	507	3894	4,58	13,0	10000	3,77		3714
2,5 + 3,5 + 3,5 + 7,0	2000	3000	3000	5500		13500	3500	14040	2950	507	3894	4,58	13,0	10000	3,77		3714
3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	3400	3400	3400	3300		13500	3500	14040	2950	507	4105	4,58	13,0	10000	3,77		3714
3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	3000	3000	3000	4500		13500	3500	14040	2950	507	3894	4,58	13,0	10000	3,77		3714
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	2700	2700	2700	2700	2700	13500	3600	14040	3600	650	5000	3,75	15,9	10500	3,72		3952
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	2500	2500	2500	2500	3500	13500	3600	14040	3650	628	4818	3,70	16,1	10500	3,77		3899
2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	2300	2300	2300	2300	4300	13500	3600	14040	3950	679	5214	3,42	17,4	10500	3,78		3889
2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	2300	2300	2300	2300	3300	13500	3600	14040	3900	671	5148	3,46	17,2	10500	3,78		3889
2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	2100	2100	3100	3100	3100	13500	3600	14040	3950	679	5214	3,42	17,4	10500	3,78		3889

*Zona climática intermédia segundo diretiva climática ErP 626/2011/EU.

** Para combinações que não apareçam na tabela consultar equipa técnica HISENSE.

***Notas:

Combinação mínima e máxima: 80 %"/130 %

Pelo menos duas unidades interiores instaladas.

** Para unidades interiores com 6,0 kW de capacidade, deve utilizar o código 7.0 que aparece nas tabelas

Conduta 1x1 Baixa Pressão



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo INVERTER										
ADT26UX4RBL8 / AUW26U4RS8		9k	2,6 (1,3 - 3,6)	3,2 (1,3 - 4,0)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	1.350 €
ADT26UX4RBL8	6926597724485					910x190x447	1080x285x565			530 €
AUW26U4RS8	6926597724515					810x580x280	940x640x420			820 €
ADT35UX4RBL8 / AUW35U4RS8		12k	3,5 (1,3 - 4,2)	4,0 (1,3 - 5,0)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	1.420 €
ADT35UX4RBL8	6926597726434					910x190x447	1080x285x565			560 €
AUW35U4RS8	6926597723372					810x580x280	940x640x420			860 €
ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RJ8		18k	5,0 (1,5 - 7,0)	5,5 (1,5 - 7,3)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1.755 €
ADT52UX4RCL8	6926597720913					1180x190x447	1350x285x565			585 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					860x670x310	990x730x450			1.170 €
ADT71UX4RCL8 / AUW71U4RK8		24k	7,2 (2,0 - 8,5)	8,0 (2,0 - 9,5)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.110 €
ADT71UX4RCL8	6946087367848					1180x190x447	1350x285x565			630 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900x750x340	1040x830x460			1.480 €
Super INVERTER										
ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RS7		18k	5,0 (1,5 - 6,0)	5,5 (1,5 - 6,5)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1.615 €
ADT52UX4RCL8	6926597720913					1180x190x447	1350x285x565			585 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810x580x280	940x640x420			1.030 €
ADT71UX4RCL8 / AUW71U4RJ7		24k	7,0 (2,0 - 8,5)	8,0 (2,0 - 9,5)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1.980 €
ADT71UX4RCL8	6946087367848					1180x190x447	1350x285x565			630 €
AUW71U4RJ7	6946087364793					860x670x310	990x730x450			1.350 €

* Bomba de condensados incluída

* WIFI opcional

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

Conduta 1x1 Média Pressão



Referência	EAN-13	Capacidade (kW)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo INVERTER										
ADT52UX4RGM8 / AUW52U4RJ8		18k	5,0 (1,5 - 7,0)	5,5 (1,5 - 7,3)	A++ / A++			1/4" - 1/2"	R32	1.870 €
ADT52UX4RGM8	6926597739335					800x245x700	980x810x315			700 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					860x670x310	990x730x450			1.170 €
AUD60UX4RFM8 / AUW60U4RK8		21k	6,2 (2,0 - 8,0)	7,3 (2,0 - 9,0)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	2.160 €
AUD60UX4RFM8	6926597724492					1100x245x700	1280x315x810			795 €
AUW60U4RK8	6926597710389					900x750x340	1040x830x460			1.365 €
ADT71UX4RFM8 / AUW71U4RK8		24k	7,0 (2,0 - 9,0)	8,0 (2,0 - 10,2)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	2.300 €
ADT71UX4RFM8	6926597726885					1100x245x700	1280x315x810			820 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900x750x340	1040x830x460			1.480 €
AUD90UX4RFM8 / AUW90U4RK8		30k	8,8 (2,0 - 10,0)	9,5 (2,0 - 10,5)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	2.360 €
AUD90UX4RFM8	6926597758763					1100x245x700	1280x315x810			860 €
AUW90U4RK8	6926597784458					900x750x340	1040x830x460			1.500 €
AUD105UX4RQM8 / AUW105U4RW8		36k	10,0 (2,7 - 12,0)	11,0 (2,7 - 13,0)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	3.500 €
AUD105UX4RQM8	6926597739342					1400x245x700	1580x330x800			1.050 €
AUW105U4RW8	6926597730899					1100x875x450	1165x1005x540			2.450 €
AUD105UX4RQM8 / AUW105U6RW8		36k	10,0 (2,7 - 12,0)	11,0 (2,7 - 13,0)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	3.940 €
AUD105UX4RQM8	6926597739342					1400x245x700	1580x330x800			1.050 €
AUW105U6RW8**	6926597730905					1100x875x450	1165x1005x540			2.890 €
AUD125UX4RQM8 / AUW125U4RW8		42k	12,1 (3,8 - 13,3)	13,5 (3,3 - 14,5)				3/8" - 5/8"	R32	4.260 €
AUD125UX4RQM8	6926597739359					1400x245x700	1580x330x800			1.095 €
AUW125U4RW8	6926597730912					1100x875x450	1165x1005x540			3.165 €

Conduta 1x1 Média Pressão (continuação)



Referência	EAN-13	Capacidade (kW)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo INVERTER										
AUD125UX4RQM8 / AUW125U6RW8		42k	12,1 (3,8 - 13,3)	13,5 (3,3 - 14,5)				3/8" - 5/8"	R32	4.330 €
AUW125U6RW8**	6926597730929					1100×875×450	1165×1005×540			3.235 €
AUD125UX4RQM8	6926597739359					1400×245×700	1580×330×800			1.095 €
AUD140UX4RQM8 / AUW140U4RW8		48k	13,5 (4,3 - 15,5)	16,0 (3,7 - 17,1)				3/8" - 5/8"	R32	4.485 €
AUD140UX4RQM8	6926597739366					1400×245×700	1580×330×800			1.180 €
AUW140U4RW8	6926597730936					1100×875×450	1165×1005×540			3.305 €
AUD140UX4RQM8 / AUW140U6RW8		48k	13,5 (4,3 - 15,5)	16,0 (3,7 - 17,1)				3/8" - 5/8"	R32	4.630 €
AUD140UX4RQM8	6926597739366					1400×245×700	1580×330×800			1.180 €
AUW140U6RW8**	6926597730943					1100×875×450	1165×1005×540			3.450 €
Super INVERTER										
ADT52UX4RGM8 / AUW52U4RS7		18k	5,0 (1,5 - 6,0)	5,5 (1,5 - 6,5)	A++ / A++			3/8" - 5/8"	R32	1.730 €
ADT52UX4RGM8	6926597739335					800×245×700	980×810×315			700 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810×280×580	940×420×280			1.030 €
ADT60UX4RFM8 / AUW60U4RJ7		21k	6,2 (2,0 - 8,0)	7,3 (2,0 - 9,0)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.020 €
ADT60UX4RFM8	6926597724492					1100×245×700	1280×315×810			795 €
AUW60U4RJ7	6926597723631					860×670×310	990×730×450			1.225 €
ADT71UX4RFM8 / AUW71U4RJ7		24k	7,0 (2,0 - 8,5)	8,0 (2,0 - 9,5)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.170 €
ADT71UX4RFM8	6926597726885					1100×245×700	1280×315×810			820 €
AUW71U4RJ7	6926597726540					860×670×310	990×730×450			1.350 €
AUD90UX4RDH5 / AUW90U4RF4		30k	8,8 (4,0 - 9,5)	9,0 (3,5 - 9,4)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.280 €
AUD90UX4RDH5	6946087382803					1140×268×720	1330×360×870			820 €
AUW90U4RF4	6946087370305					860×670×310	990×730×450			1.460 €
AUD105UX4RQM8 / AUW105U4RK7		36k	10,0 (2,7 - 12,0)	11,0 (2,7 - 13,0)	A++ / A+					2.750 €
AUD105UX4RQM8	6926597739342					1400×300×800	1580×380×920			1.050 €
AUW105U4RK7	6926597725567					900×750×340	1060×820×450			1.700 €

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

* WIFI opcional

** Modelo trifásico

Conduta 1x1 Alta Pressão



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
AUD105UX4REH8 / AUW105U4RW8		36k	10,0 (2,7-12,0)	11,0 (2,7-13,0)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	3.350 €
AUD105UX4REH8	6926597722153					1400×300×800	1580×380×920			1.100 €
AUW105U4RW8	6926597730899					1100×875×450	1165×1005×540			2.450 €
AUD105UX4REH8 / AUW105U6RW8		36k	10,0 (2,7-12,0)	11,0 (2,7-13,0)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	3.990 €
AUD105UX4REH8	6926597722153					1400×300×800	1580×380×920			1.100 €
AUW105U6RW8**	6926597730905					1100×875×450	1165×1005×540			2.890 €
AUD125UX4REH8 / AUW125U4RW8		42k	12,1 (3,9-13,2)	13,5 (3,4-14,4)				3/8" - 5/8"	R32	4.320 €
AUD125UX4REH8	6926597726830					1400×300×800	1580×380×920			1.155 €
AUW125U4RW8	6926597730912					1100×875×450	1165×1005×540			3.165 €
AUD125UX4REH8 / AUW125U6RW8		42k	12,1 (3,9-13,2)	13,5 (3,4-14,4)				3/8" - 5/8"	R32	4.390 €
AUD125UX4REH8	6926597726830					1400×300×800	1580×380×920			1.155 €
AUW125U6RW8**	6926597730929					1100×875×450	1165×1005×540			3.235 €

Conduta 1x1 Alta Pressão (continuação)



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
AUD140UX4REH8 / AUW140U4RW8		48k	13,5 (4,3-15,5)	16,0 (3,7-17,1)				3/8" - 5/8"	R32	4.525 €
AUD140UX4REH8	6926597722177					1400×300×800	1580×380×920			1.220 €
AUW140U4RW8	6926597730936					1100×875×450	1165×1005×540			3.305 €
AUD140UX4REH8 / AUW140U6RW8		48k	13,5 (4,3-15,5)	16,0 (3,7-17,1)				3/8" - 5/8"	R32	4.670 €
AUD140UX4REH8	6926597722177					1400×300×800	1580×380×920			1.220 €
AUW140U6RW8**	6926597730943					1100×875×450	1165×1005×540			3.450 €
AUD175UX4REH8 / AUW175U6RW8		60k	16,0 (5,0-21,0)	17,0 (5,0-21,0)				3/8" - 5/8"	R32	4.980 €
AUD175UX4REH8	6926597730745					1400×300×800	1580×380×920			1.280 €
AUW175U6RW8**	6926597730950					1100×875×450	1165×1005×540			3.700 €
AUD200UX4RPH8 / AUW200U6RZ8		75k	19,0 (7,0-23,5)	22,0 (6,0-25,0)				3/8" - 7/8"	R32	6.865 €
AUD200UX4RPH8	6926597710259					1400×420×858	1636×985×505			2.005 €
AUW200U6RZ8**	6926597710211					1100×1650×390	1190×1810×530			4.860 €
AUD250UX4RPH8 / AUW250U6RZ8		85k	23,0 (7,5-24,5)	25,0 (6,5-27,5)				3/8" - 7/8"	R32	7.585 €
AUD250UX4RPH8	6926597710266					1400×420×858	1636×985×505			2.275 €
AUW250U6RZ8**	6926597710228					1100×1650×390	1190×1810×530			5.310 €

* WIFI opcional

** Modelo trifásico

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

Mini Cassete




Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
ACT26UR4RCC8 / AUW26U4RS8		9k	2,6 (1,3-3,6)	3,2 (1,3-4,0)	A++/A++			1/4" - 3/8"	R32	1.570 €
ACT26UR4RCC8	6926597724478					570×215×570	730×292×668			620 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			130 €
AUW26U4RS8	6926597724515					810×580×280	940×640×420			820 €
ACT35UR4RCC8 / AUW35U4RS8		12k	3,5 (1,3-4,2)	4,0 (1,3-5,0)	A++/A++			1/4" - 3/8"	R32	1.650 €
ACT35UR4RCC8	6926597723396					570×215×570	730×292×668			660 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			130 €
AUW35U4RS8	6926597723372					810×580×280	940×640×420			860 €
ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RJ8		18k	5,0 (1,5-6,0)	5,5 (1,5-7,3)	A++/A+			1/4" - 1/2"	R32	1.990 €
ACT52UR4RCC8	6926597712253					570×215×570	730×292×668			690 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			130 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					810×580×280	940×640×420			1.170 €
Super Inverter										
ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RS7		18k	5,0 (1,5-6,0)	5,5 (1,5-6,5)	A++/A+			1/4" - 1/2"	R32	1.850 €
ACT52UR4RCC8	6926597712253					570×215×570	730×292×668			690 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			130 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810×580×280	940×640×420			1.030 €

* WIFI opcional


* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

Cassete 1x1

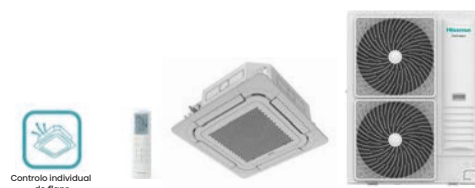

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8		21k	6,2 (2,0-8,0)	7,3 (2,0-9,0)	A++/A++			3/8" - 5/8"	R32	2.230 €
ACT60UR4RJC8	6926597708805					840×236×840	950×320×950			715 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW60U4RK8	6926597710389					900×750×340	1040×830×460			1.365 €
ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RK8		24k	7,0 (2,0-9,0)	8,0 (2,0-10,2)	A++/A++			3/8" - 5/8"	R32	2.380 €
ACT71UR4RJC8	6926597711775					840×236×840	950×320×950			750 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900×750×340	1040×830×460			1.480 €
AUC105UR4RKC8 / AUW105U4RW8		36k	10,0 (2,7-12,0)	11,0 (2,7-13,0)	A++/A++			3/8" - 5/8"	R32	3.450 €
AUC105UR4RKC8	6926597711768					840×272×840	950×360×950			850 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW105U4RW8	6926597730899					1100×875×450	1165×1005×540			2.450 €
AUC105UR4RKC8 / AUW105U6RW8		36k	10,0 (2,7-12,0)	11,0 (2,7-13,0)	A++/A++			3/8" - 5/8"	R32	3.890 €
AUC105UR4RKC8	6926597711768					840×272×840	950×360×950			850 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW105U6RW8**	6926597730905					1100×875×450	1165×1005×540			2.890 €
AUC125UR4RKC8 / AUW125U4RW8		42k	12,1 (3,8-13,3)	13,5 (3,3-14,5)				3/8" - 5/8"	R32	4.380 €
AUC125UR4RKC8	6926597713359					840×272×840	950×360×950			1.065 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW125U4RW8	6926597730912					1100×875×450	1165×1005×540			3.165 €
AUC125UR4RKC8 / AUW125U6RW8		42k	12,1 (3,8-13,3)	13,5 (3,3-14,5)				3/8" - 5/8"	R32	4.450 €
AUC125UR4RKC8	6926597713359					840×272×840	840×272×840			1.065 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW125U6RW8**	6926597730929					1100×875×450	1165×1005×540			3.235 €
AUC140UR4RKC8 / AUW140U4RW8		48k	13,5 (4,2-15,6)	16,0 (3,6-17,2)				3/8" - 5/8"	R32	4.575 €
AUC140UR4RKC8	6926597711751					840×272×840	950×360×950			1.120 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW140U4RW8	6926597730936					1100×875×450	1165×1005×540			3.305 €
AUC140UR4RKC8 / AUW140U6RW8		48k	13,5 (4,2-15,6)	16,0 (3,6-17,2)				3/8" - 5/8"	R32	4.720 €
AUC140UR4RKC8	6926597711751					840×272×840	950×360×950			1.120 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW140U6RW8**	6926597730943					1100×875×450	1165×1005×540			3.450 €
AUC175UR4RKC8 / AUW175U6RW8		60k	16,0 (5,0-18,0)	17,5 (5,0-21,0)				3/8" - 5/8"	R32	5.105 €
AUC175UR4RKC8	6926597730738					840×272×840	950×360×950			1.255 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW175U6RW8**	6926597730950					1100×875×450	1165×1005×540			3.700 €

Cassete 1x1 (continuação)

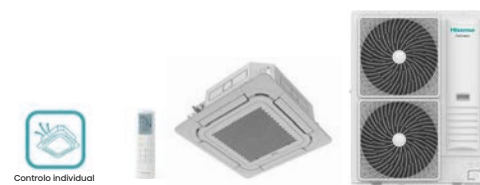

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Refrigerante	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RJ7		21k	6,2 (2,0-8,0)	7,3 (2,0-9,0)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.090 €
ACT60UR4RJC8	6926597708805					840×236×840	950×320×950			715 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW60U4RJ7	6926597723631					860×670×310	990×730×450			1.225 €
ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RJ7		24k	7,0 (2,0-8,5)	8,0 (2,0-9,5)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.250 €
ACT71UR4RJC8	6926597711175					840×236×840	950×320×950			750 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW71U4RJ7	6926597726540					860×670×310	990×730×450			1.350 €
AUC105UR4RKC8 / AUW105U4RK7		36k	10,0 (2,7-12,0)	11,0 (2,7-13,0)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.700 €
AUC105UR4RKC8	69265977111768					840×272×840	950×360×950			850 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			150 €
AUW105U4RK7	6926597725567					900×750×340	1040×830×460			1.700 €

* WIFI opcional

** Modelo trifásico

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

Chão-Teto 1x1



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
AVT60UR4RB8 / AUW60U4RK8		21k	6,2 (2,0 - 8,0)	7,3 (2,0 - 9,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.170 €
AVT60UR4RB8	6926597723648					1285×680×230	1400×820×350			805 €
AUW60U4RK8	6926597710389					900×750×340	1040×830×460			1.365 €
AVT71UR4RB8 / AUW71U4RK8		24k	7,0 (2,0 - 8,5)	8,0 (2,0 - 9,5)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.310 €
AVT71UR4RB8	6926597726526					1285×680×230	1400×820×350			830 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900×750×340	1040×830×460			1.480 €
AUV105UR4RC8 / AUW105U4RW8		36k	9,5 (2,7 - 12,0)	11,0 (2,7 - 13,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.410 €
AUV105UR4RC8	6926597726533					1580×680×230	1690×820×350			960 €
AUW105U4RW8	6926597730899					1100×875×450	1165×1005×540			2.450 €
AUV105UR4RC8 / AUW105U6RW8		36k	9,5 (2,7 - 12,0)	11,0 (2,7 - 13,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.850 €
AUV105UR4RC8	6926597726533					1580×680×230	1690×820×350			960 €
AUW105U6RW8**	6926597730905					1100×875×450	1165×1005×540			2.890 €
AUV125UR4RC8 / AUW125U4RW8		42k	12,1 (3,8 - 13,3)	13,5 (3,3 - 14,5)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	4.485 €
AUV125UR4RC8	6926567726816					1580×680×230	1690×820×350			1.320 €
AUW125U4RW8	6926597730912					1100×875×450	1165×1005×540			3.165 €
AUV125UR4RC8 / AUW125U6RW8		42k	12,1 (3,8 - 13,3)	13,5 (3,3 - 14,5)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	4.555 €
AUV125UR4RC8	6926567726816					1580×680×230	1690×820×350			1.320 €
AUW125U6RW8**	6926597730929					1100×875×450	1165×1005×540			3.235 €
AUV140UR4RC8 / AUW140U4RW8		48k	13,5 (4,4 - 15,4)	16,0 (3,8 - 17,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	4.685 €
AUV140UR4RC8	6926597716688					1580×680×230	1690×820×350			1.380 €
AUW140U4RW8	6926597730936					1100×875×450	1165×1005×540			3.305 €
AUV140UR4RC8 / AUW140U6RW8		60k	16,0 (5,0 - 18,0)	17,5 (5,0 - 21,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	5.205 €
AUV140UR4RC8	6926597730752					1580×680×230	1690×820×350			1.505 €
AUW140U6RW8**	6926597730950					1100×875×450	1165×1005×540			3.700 €
Super Inverter										
AVT60UR4RB8 / AUW60U4RJ7		21k	6,2 (2,0 - 8,0)	7,3 (2,0 - 9,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.030 €
AVT60UR4RB8	6926597723648					1285×680×230	1400×820×350			805 €
AUW60U4RJ7	6926597723631					860×670×310	990×730×450			1.225 €
AVT71UR4RB8 / AUW71U4RJ7		24k	7,0 (2,0 - 8,5)	8,0 (2,0 - 9,5)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.180 €
AVT71UR4RB8	6926597726526					1285×680×230	1400×820×350			830 €
AUW71U4RJ7	6926597726540					860×670×310	990×730×450			1.350 €
AUV105UR4RC8 / AUW105U4RK7		36k	9,5 (2,7 - 12,0)	11,0 (2,7 - 13,0)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.660 €
AUV105UR4RC8	6926597726533					1580×680×230	1690×820×350			960 €
AUW105U4RK7	6926597725567					900×750×340	1040×830×460			1.700 €

* WIFI opcional

** Modelo trifásico

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

Consola 1x1



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Classe energética*	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
Turbo Inverter										
AKT26UR4RK8 / AUW26U4RS8		9k	2,6 (1,3 - 3,6)	3,2 (1,3 - 4,0)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	1.360 €
AKT26UR4RK8	6926597726809					700×630×220	840×730×340			540 €
AUW26U4RS8	6926597724515					810×580×280	940×640×420			820 €
AKT35UR4RK8 / AUW35U4RS8		12k	3,5 (1,3 - 4,2)	3,7 (1,3 - 5,0)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	1.455 €
AKT35UR4RK8	6926597726915					700×630×220	840×730×340			595 €
AUW35U4RS8	6926597723372					810×580×280	940×640×420			860 €
AKT52UR4RK8 / AUW52U4RJ8		18k	4,9 (1,5 - 6,0)	5,0 (1,5 - 7,1)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1.825 €
AKT52UR4RK8	6926597721026					700×630×220	840×730×340			655 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					860×670×310	990×730×450			1.170 €
Super Inverter										
AKT52UR4RK8 / AUW52U4RS7		18k	4,9 (1,5 - 6,0)	5,0 (1,5 - 7,1)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1.685 €
AKT52UR4RK8	6926597721026					700×630×220	840×730×340			655 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810×580×280	940×640×420			1.030 €

* WIFI opcional

* Classe energética de acordo com a regulamentação da UE aplicável a aparelhos de ar condicionado. Eficiência sazonal baseada nos índices SEER e SCOP declarados pelo fabricante.

Coluna 1x1



Referência	EAN-13	Capacidade (BTU/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Preço unit. s/IVA
AUF140UR4RMPA8 / AUW140U6RQ7		48k	13,5 (3,3-13,2)	14,5 (3,0-14,6)			3/8" - 5/8"	R32	4.115 €
AUF140UR4RMPA8	6926597757605				580×1870×380	690×2000×480			1.315 €
AUW140U6RQ7	6926597757612				975×835×360	1110×460×1200			2.800 €

* WIFI opcional

** Modelo trifásico

Kit Wifi



Referência	EAN-13	Preço unit. s/IVA
AEH-W4GX	6926597709482	75 €

Compatível com App "Connect Life", disponível na Play Store e App Store
 Compatível com Alexa e Google Assistant para o controlo por voz dos equipamentos

Acessórios

Referência	Descrição	EAN-13	Preço unit. s/IVA
YXE-C01U*	CONTROLADOR REMOTO POR CABO COM RECETOR IR (COMPATÍVEL COM GAMA RESIDENCIAL, MULTI-SPLIT E COMERCIAL)	6946087399450	90 €
YXE-E01U(E)	CONTROLADOR REMOTO POR CABO COM FUNÇÃO DEEPCOOL (COMPATÍVEL COM GAMA RESIDENCIAL, MULTI-SPLIT E COMERCIAL)	6926597708935	80 €
YJE-C01T(E)	CONTROLADOR CENTRAL POR CABO ATÉ 16 UNIDADES INTERIORES. (COMPATÍVEL COM GAMA RESIDENCIAL, MULTI-SPLIT E COMERCIAL)	6946087342661	150 €
B544(E)	GATEWAY DE CONTROLO (SISTEMAS TWIN, TRIPLE, 4x1/5x1/6x1, MODBUS, BACNET E CONTROLO DE GRUPO)	6926597708799	80 €
B545(E)	GATEWAY DE PROTOCOLO KNX	6926597725574	125 €
FQ-3S3110(E)**	DISTRIBUIDOR PARA SISTEMAS TWIN/TRIPLE	6926597741109	205 €
FQ-6S3110(E)**	DISTRIBUIDOR PARA SISTEMAS 4x1/5x1/6x1	6926597741116	300 €
HLZX-01B	KIT DE CONTROLO DE UTA (GAMA COMERCIAL)	6926597766416	265 €
PE-FBA-C (ADT26-35)	PAINEL 3D PARA CONDUTA BPE		170 €
PE-FCA-C (ADT52-71)	PAINEL 3D PARA CONDUTA BPE		190 €

* Compatível com controlo centralizado através da interface B544(E)

** Por favor, consultar a HISENSE para combinações TWIN, TRIPLE, e de maior capacidade





Hisense | GAMA VRF



Hi-Smart Series

Novo Mini VRF H5 R32

- Fluido frigorigéneo ecológico R32
- Potência máxima até 32 CV (até 2 módulos)
- Instalação flexível
- Controlo remoto
- Controlo central Smart Touch II



R32 

Mini VRF R32 H5

R32



Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica
AVW-41HJDH2H1	6943634857142	4	12,1	14,2	840x1100x390	1000x1185x530	3/8" - 5/8"	R32	220-240V/50Hz
AVW-48HJDH2H1	6943634857128	5	14,0	16,0	840x1100x390	1000x1185x530	3/8" - 5/8"	R32	220-240V/50Hz
AVW-54HJDH2H1	6943634854691	6	15,5	18,0	840x1100x390	1000x1185x530	3/8" - 5/8"	R32	220-240V/50Hz
AVW-41HKDH2H1	6943634857364	4	12,1	14,2	840x1100x390	1000x1185x530	3/8" - 5/8"	R32	380-415V/50Hz
AVW-48HKDH2H1	6943634857357	5	14,0	16,0	840x1100x390	1000x1185x530	3/8" - 5/8"	R32	380-415V/50Hz
AVW-54HKDH2H1	6943634857135	6	15,5	18,0	840x1100x390	1000x1185x530	3/8" - 5/8"	R32	380-415V/50Hz
AVW-76HKDE2	6943634827671	8	22,4	25,0	1650x1250x440	1810x1350x580	3/8" - 7/8"	R32	380-415V/50Hz
AVW-96HKDE2	6943634827701	10	28,0	31,5	1650x1250x440	1810x1350x580	3/8" - 7/8"	R32	380-415V/50Hz
AVW-114HKDE2	6943634827695	12	33,5	37,5	1650x1250x440	1810x1350x580	1/2" - 1"	R32	380-415V/50Hz
AVW-136HKDE2	6943634827565	14	40,0	45,0	1650x1250x440	1810x1350x580	1/2" - 1"	R32	380-415V/50Hz
AVW-154HKDE2	6943634827664	16	45,0	50,0	1650x1250x440	1810x1350x580	1/2" - 1 1/8"	R32	380-415V/50Hz

* Preços sob consulta

Mini VRF Serie L+ /C+



Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica
AVW-41HJFHH2	6943634889594	4	12,1	14,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-48HJFHH2	6943634889648	5	14,0	16,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-54HJFHH2	6943634889631	6	15,5	18,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-41HKFHH2	6943634889563	4	12,1	14,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVW-48HKFHH2	6943634889570	5	14,0	16,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVW-54HKFHH2	6943634889587	6	15,5	18,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVW-76HKFHH2	6943634894475	8	22,4	25,0	1100x1650x390	1185x1806x530	1/2" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVW-96HKFHH2	6943634894451	10	28,0	31,5	1100x1650x390	1185x1806x530	1/2" - 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVW-114HKFHH2	6943634894468	12	33,5	37,5	1100x1650x390	1185x1806x530	1/2" - 1"	R410A	380-415V/50Hz

* Preços sob consulta

Mini VRF Hi-Smart A



Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Refrigerante	Alimentação Elétrica
AVW-27HJFAH1	6977665335652	3	8,0	9,5	900x670x320	1056x717x427	3/8"-5/8"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-42HJFAH1	6977665335737	4	12,1	14,0	980x770x360	1100x920x505	3/8"-5/8"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-54HJFAH1	6977665335744	6	15,5	17,0	980x770x360	1100x920x505	3/8"-5/8"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-63HJFAH1	6977665335751	6,5	18,1	20,0	980x1080x360	1100x1230x505	3/8"-3/4"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-76HJFAH1	6977665335768	8	22,4	25,0	980x1080x360	1100x1230x505	3/8"-3/4"	R410A	220-240V/50Hz

* Preços sob consulta

Hi-Smart I - VRF Centrífugo



Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Refrigerante	Alimentação Elétrica
AVW-54H6FH3-C	6977665338189	6	16,0	18,0	820x1030x560	900x1180x632	7/8"-1/2" 3/4"-3/8" (U.I.)	R410A	380-415V/50Hz
AVW-54H6FH3-E	6977665338226	6	-	-	484x1072x1269	530x1213x1450	7/8"-1/2"	R410A	220-240V/50Hz
AVW-76H6FH3-C	6977665338196	8	22,4	25,0	820x1030x560	900x1180x632	7/8"-1/2" 3/4"-3/8" (U.I.)	R410A	380-415V/50Hz
AVW-76H6FH3-E	6977665338233	8	-	-	484x1072x1269	530x1213x1450	7/8"-1/2"	R410A	220-240V/50Hz

* Preços sob consulta

Multifunções



Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Refrigerante	Alimentação Elétrica
AFW-38U4SC*	6943634829750	4	-	11,2	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"-1/2"	R410A	220-240V/50Hz
AFW-48U4SC*	6943634829767	5	-	14,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"-1/2"	R410A	220-240V/50Hz
AFW-54U4SC*	6943634829774	6	-	16,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 5/8"-1/2"	R410A	220-240V/50Hz

* Até fim de stock

* Preços sob consulta

Multifunções II - R32



Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Fluido Refrigerante	Alimentação Elétrica
AFW-34FJDHI	6978481566213	3,5	10,0	11,2	1100x840x426	1185x1000x530	3/8"-5/8"-1/2"	R32	220-240V/50Hz
AFW-41FJDHI	6978481566220	4	12,1	14,2	1100x840x426	1185x1000x530	3/8"-5/8"-1/2"	R32	220-240V/50Hz
AFW-48FJDHI	6978481566237	5	14,0	16,0	1100x840x426	1185x1000x530	3/8"-5/8"-1/2"	R32	220-240V/50Hz
AFW-54FJDHI	6978481566244	6	15,5	18,0	1100x840x426	1185x1000x530	3/8"-5/8"-1/2"	R32	220-240V/50Hz

* Preços sob consulta



Serie S - Recuperação de Calor

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com Embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (poleg.)	Fluido Frigorigêneo	Alimentação Elétrica
AVWT-76FKFSHA	6943634877423	8	22,4	25,0	950×1730×750	1015×1950×790	3/8"-3/4"-5/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-96FKFSHA	6943634882953	10	28,0	31,5	950×1730×750	1015×1950×790	3/8"-7/8"-3/4"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-114FKFSHA	6943634877683	12	33,5	37,5	1210×1730×750	1275×1950×790	1/2"-1"-7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-136FKFSHA	6943634877690	14	40,0	45,0	1210×1730×750	1275×1950×790	1/2"-1"-7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-154FKFSHA	6943634877706	16	45,0	50,0	1350×1730×750	1420×1950×790	1/2"-(1-1/8)"- 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-170FKFSHA	6943634877713	18	50,0	56,0	1350×1730×750	1420×1950×790	5/8"-(1-1/8)"- 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-190FKFSHA	6943634877720	20	56,0	63,0	1600×1730×750	1665×1950×790	5/8"-(1-1/8)"- 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-212FKFSHA	6943634877737	22	61,5	69,0	1600×1730×750	1665×1950×790	5/8"-(1-1/8)"- 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-228FKFSHA	-	24	68,0	77,5	2420×1730×750	2550×1950×790	5/8"-(1-1/8)"- 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-250FKFSHA	-	26	72,5	82,5	2420×1730×750	2550×1950×790	3/4"-(1-1/4)"- 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-272FKFSHA	-	28	80,0	90,0	2420×1730×750	2550×1950×790	3/4"-(1-1/4)"- (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-290FKFSHA	-	30	85,0	95,0	2560×1730×750	2695×1950×790	3/4"-(1-1/4)"- (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-308FKFSHA	-	32	90,0	100,0	1700×1730×750	2840×1950×790	3/4"-(1-1/4)"- (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-324FKFSHA	-	34	95,0	106,0	1700×1730×750	2840×1950×790	3/4"-(1-1/4)"- (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-340FKFSHA	-	36	101,0	112,0	1700×1730×750	2840×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-360FKFSHA	-	38	106,0	118,0	2950×1730×750	3085×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-380FKFSHA	-	40	112,0	125,0	3200×1730×750	3330×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-402FKFSHA	-	42	117,5	132,0	3200×1730×750	3330×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-424FKFSHA	-	44	123,0	140,0	3200×1730×750	3330×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-444FKFSHA	-	46	130,0	145,0	3910×1730×750	4115×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-462FKFSHA	-	48	135,0	150,0	4050×1730×750	4260×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-478FKFSHA	-	50	140,0	156,0	4050×1730×750	4260×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-494FKFSHA	-	52	145,0	162,0	4050×1730×750	4260×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-510FKFSHA	-	54	150,0	168,0	4050×1730×750	4260×1950×790	3/4"-(1-1/2)"- (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-530FKFSHA	-	56	156,0	175,0	4300×1730×750	4505×1950×790	7/8"-(1-5/8)"- (1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-550FKFSHA	-	58	162,0	182,0	4550×1730×750	4750×1950×790	7/8"-(1-3/4)"- (1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-570FKFSHA	-	60	168,0	189,0	4800×1730×750	4995×1950×790	7/8"-(1-3/4)"- (1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-592FKFSHA	-	62	173,5	195,0	4800×1730×750	4995×1950×790	7/8"-(1-3/4)"- (1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-614FKFSHA	-	64	179,0	201,0	4800×1730×750	4995×1950×790	7/8"-(1-3/4)"- (1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-636FKFSHA	-	66	184,5	207,0	4800×1730×750	4995×1950×790	7/8"-(1-3/4)"- (1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-648FKFSHA	-	68	190,0	212,0	5400×1730×750	5680×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-664FKFSHA	-	70	195,0	218,0	5400×1730×750	5680×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-680FKFSHA	-	72	200,0	224,0	5400×1730×750	5680×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-700FKFSHA	-	74	206,0	231,0	5650×1730×750	5925×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-720FKFSHA	-	76	212,0	238,0	5900×1730×750	6170×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-740FKFSHA	-	78	218,0	245,0	6150×1730×750	6415×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-760FKFSHA	-	80	224,0	252,0	6400×1730×750	6660×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-782FKFSHA	-	82	229,5	258,0	6400×1730×750	6660×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-804FKFSHA	-	84	235,0	264,0	6400×1730×750	6660×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-826FKFSHA	-	86	240,5	270,0	6400×1730×750	6660×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-848FKFSHA	-	88	246,0	276,0	6400×1730×750	6660×1950×790	1"-2"- (1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz

*Preços sob consulta



Serie S - Recuperação de Calor ESPECIAL ANTICORROSÃO

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com Embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (poleg.)	Fluido Refrigerante	Alimentação Elétrica
AVWT-76FKFSA#F	-	8	22,4	25,0	950x1730x750	1015x1950x790	3/8" - 3/4" - 5/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-96FKFSA#F	-	10	28,0	31,5	950x1730x750	1015x1950x790	3/8" - 7/8" - 3/4"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-114FKFSA#F	-	12	33,5	37,5	1210x1730x750	1275x1950x790	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-136FKFSA#F	-	14	40,0	45,0	1210x1730x750	1275x1950x790	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-154FKFSA#F	-	16	45,0	50,0	1350x1730x750	1420x1950x790	1/2" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-170FKFSA#F	-	18	50,0	56,0	1350x1730x750	1420x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-190FKFSA#F	-	20	56,0	63,0	1600x1730x750	1665x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-212FKFSA#F	-	22	61,5	69,0	1600x1730x750	1665x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	380-415V/50Hz

* Preços sob consulta



Serie S5 - Bomba de Calor

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com Embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (poleg.)	Fluido Refrigerante	Alimentação Elétrica
AVWT-76HKF5S	6977665338073	8	22,4	25,0	1800x800x825	1960x860x885	3/8"-3/4"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-96HKF5S	6977665338080	10	28,0	31,5	1800x800x825	1960x860x885	3/8"-7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-114HKF5S	6977665338097	12	33,5	37,5	1800x940x825	1960x1000x885	1/2"-1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-136HKF5S	6977665338103	14	40,0	45,0	1800x940x825	1960x1000x885	1/2"-1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-154HKF5S	6977665338110	16	45,0	50,0	1800x940x825	1960x1000x885	1/2"-(1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-170HKF5S	6977665338127	18	50,4	56,0	1800x940x825	1960x1000x885	5/8"-(1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-190HKF5S	6977665338134	20	56,0	63,0	1800x1390x825	1960x1450x885	5/8"-(1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-212HKF5S	6977665338141	22	61,5	69,0	1800x1390x825	1960x1450x885	5/8"-(1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-232HKF5S	6977665338158	24	68,0	75,0	1800x1390x825	1960x1450x885	5/8"-(1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-250HKF5S	6977665338165	26	73,5	82,5	1800x1600x825	1960x1660x885	3/4"-(1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-272HKF5S	6977665338172	28	78,5	87,5	1800x1880x825	1960x1940x885	3/4"-(1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-290HKF5S	6977665338035	30	85,0	95,0	1800x1880x825	1960x1940x885	3/4"-(1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-307HKF5S	6977665338042	32	90,0	100,0	1800x1880x825	1960x1940x885	3/4"-(1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-324HKF5S	6977665338059	34	95,4	106,5	1800x1880x825	1960x1940x885	3/4"-(1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-343HKF5S	6977665338066	36	100,0	113,0	1800x1880x825	1960x1940x885	3/4"-(1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-366HKF5S	-	38	106,5	119,0	1800x(1390+940)x825	1960x(1450+1000)x885	3/4"-(1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-386HKF5S	-	40	113,0	125,0	1800x(1390+940)x825	1960x(1450+1000)x885	3/4"-(1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-402HKF5S	-	42	118,4	131,0	1800x(1390+940)x825	1960x(1450+1000)x885	3/4"-(1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-424HKF5S	-	44	123,0	138,0	1800x(1390+1390)x825	1960x(1450+1450)x885	3/4"-(1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-444HKF5S	-	46	129,5	144,0	1800x(1390+1390)x825	1960x(1450+1450)x885	3/4"-(1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-464HKF5S	-	48	136,0	150,0	1800x(1390+1390)x825	1960x(1450+1450)x885	7/8"-(1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-482HKF5S	-	50	141,5	157,5	1800x(1600+1390)x825	1960x(1660+1450)x885	7/8"-(1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-500HKF5S	-	52	147,0	165,0	1800x(1600+1600)x825	1960x(1600+1600)x885	7/8"-(1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-522HKF5S	-	54	152,0	170,0	1800x(1880+1600)x825	1960x(1940+1660)x885	7/8"-(1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-540HKF5S	-	56	158,5	177,5	1800x(1880+1600)x825	1960x(1940+1660)x885	7/8"-(1-5/8)"	R410A	380-415V/50Hz



Serie S5 - Bomba de Calor (continuação)

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com Embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (poleg.)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica
AVWT-557HKF5S	-	58	163,5	182,5	1800×(1880+1600)×825	1960×(1940+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-574HKF5S	-	60	168,9	189,0	1800×(1880+1600)×825	1960×(1940+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-593HKF5S	-	62	173,5	195,5	1800×(1880+1600)×825	1960×(1940+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-614HKF5S	-	64	180,0	200,0	1800×(1880+1880)×825	1960×(1940+1940)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-631HKF5S	-	66	185,4	206,5	1800×(1880+1880)×825	1960×(1940+1940)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-650HKF5S	-	68	190,0	213,0	1800×(1880+1880)×825	1960×(1940+1940)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-667HKF5S	-	70	195,4	219,5	1800×(1880+1880)×825	1960×(1940+1940)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-686HKF5S	-	72	200,0	226,0	1800×(1880+1880)×825	1960×(1940+1940)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-714HKF5S	-	74	209,5	232,5	1800×(1390+1390+1600)×825	1960×(1450+1450+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-732HKF5S	-	76	215,0	240,0	1800×(1600+1600+1390)×825	1960×(1660+1660+1450)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-750HKF5S	-	78	220,5	247,5	1800×(1600+1600+1600)×825	1960×(1660+1660+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-772HKF5S	-	80	225,5	252,5	1800×(1880+1600+1600)×825	1960×(1940+1660+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-790HKF5S	-	82	232,0	260,0	1800×(1880+1600+1600)×825	1960×(1940+1660+1660)×885	7/8"-(1-3/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-807HKF5S	-	84	237,0	265,0	1800×(1880+1600+1600)×825	1960×(1940+1660+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-824HKF5S	-	86	242,4	271,5	1800×(1880+1600+1600)×825	1960×(1940+1660+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-843HKF5S	-	88	247,0	278,0	1800×(1880+1600+1600)×825	1960×(1940+1660+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-864HKF5S	-	90	253,5	282,5	1800×(1880+1880+1600)×825	1960×(1940+1940+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-881HKF5S	-	92	258,9	289,0	1800×(1880+1880+1600)×825	1960×(1940+1940+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-900HKF5S	-	94	263,5	295,5	1800×(1880+1880+1600)×825	1960×(1940+1940+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-917HKF5S	-	96	268,9	302,0	1800×(1880+1880+1600)×825	1960×(1940+1940+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-936HKF5S	-	98	273,5	308,5	1800×(1880+1880+1600)×825	1960×(1940+1940+1660)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-957HKF5S	-	100	280,0	313,0	1800×(1880+1880+1880)×825	1960×(1940+1940+1940)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-974HKF5S	-	102	285,4	319,5	1800×(1880+1880+1880)×825	1960×(1940+1940+1940)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-993HKF5S	-	104	290,0	326,0	1800×(1880+1880+1880)×825	1960×(1940+1940+1940)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-1010HKF5S	-	106	295,4	332,5	1800×(1880+1880+1880)×825	1960×(1940+1940+1940)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz
AVWT-1029HKF5S	-	108	300,0	339,0	1800×(1880+1880+1880)×825	1960×(1940+1940+1940)×885	1"-2"	R410A	380-415V/50Hz



Serie W - Condensação a Água

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Dimensões com Embalagem (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (poleg.)	Fluido Frigorigêneo	Alimentação Elétrica
AVWW-76FKFW	6943634875757	8	22,4	25,0	820×1030×560	900×1180×632	3/8" - 3/4" - 5/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-96FKFW	6943634863730	10	28,0	31,5	820×1030×560	900×1180×632	3/8" - 7/8" - 3/4"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-114FKFW	6943634875764	12	33,5	37,5	820×1030×560	900×1180×632	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-136FKFW	6943634863747	14	40,0	45,0	820×1030×560	900×1180×632	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-154FKFW	6943634875771	16	45,0	50,0	1040×1030×560	1112×1180×632	1/2" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-170FKFW	6943634875788	18	50,0	56,0	1040×1030×560	1112×1180×632	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-190FKFW	6943634863723	20	56,0	63,0	1040×1030×560	1112×1180×632	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-210FKFW	-	22	61,5	69,0	1640×1030×560	1800×1180×632	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-228FKFW	-	24	68,0	77,5	1640×1030×560	1800×1180×632	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-250FKFW	-	26	72,5	82,5	1640×1030×560	1800×1180×632	3/4" - (1-1/4)" - 1"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-268FKFW	-	28	80,0	90,0	1860×1030×560	2012×1180×632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-286FKFW	-	30	85,0	95,0	1860×1030×560	2012×1180×632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-304FKFW	-	32	90,0	100,0	1860×1030×560	2012×1180×632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-326FKFW	-	34	95,0	106,0	1860×1030×560	2012×1180×632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-344FKFW	-	36	101,0	112,0	2080×1030×560	2224×1180×632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-360FKFW	-	38	106,0	118,0	2080×1030×560	2224×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-380FKFW	-	40	112,0	125,0	2080×1030×560	2224×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-400FKFW	-	42	117,5	132,0	2680×1030×560	2912×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-418FKFW	-	44	123,0	140,0	2680×1030×560	2912×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-440FKFW	-	46	130,0	145,0	2900×1030×560	3124×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-456FKFW	-	48	135,0	150,0	2900×1030×560	3124×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-476FKFW	-	50	140,0	156,0	2900×1030×560	3124×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-494FKFW	-	52	145,0	162,0	2900×1030×560	3124×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-516FKFW	-	54	150,0	168,0	2900×1030×560	3124×1180×632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-534FKFW	-	56	156,0	175,0	3120×1030×560	3336×1180×632	7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-550FKFW	-	58	162,0	182,0	3120×1030×560	3336×1180×632	7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz
AVWW-570FKFW	-	60	168,0	189,0	3120×1030×560	3336×1180×632	7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"	R410A	380-415V/50Hz

* Preços sob consulta



Conduta de Baixa Pressão Estática

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVE-05HJFDL	6943634874842	1,7	1,9	700×192×447	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-07HJFDL	6943634874903	2,2	2,8	700×192×447	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-09HJFDL	6943634874989	2,8	3,2	700×192×447	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-12HJFDL	6943634874965	3,6	4,0	700×192×447	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-15HJFDL	6943634875009	4,5	5,0	910×192×447	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-17HJFDL	6943634874996	5,0	5,6	910×192×447	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-19HJFDL	6943634874972	5,6	6,3	1180×192×447	1/4"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-22HJFDL	6943634874941	6,3	7,1	1180×192×447	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVE-24HJFDL	6943634874958	7,1	8,0	1180×192×447	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Painel 3D - Modelos 05-14	HP-CB-NA	6943634887194	-	-	738×180×89	-	-
Painel 3D - Modelos 15-17	HP-DB-NA	6943634836574	-	-	948×180×89	-	-
Painel 3D - Modelos 19-24	HP-EB-NA	6943634836567	-	-	1218×180×89	-	-
UI - R32	AVE-05HJDDH	6943634857289	1,7	1,9	700×192×447	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVE-07HJDDH	6943634857296	2,2	2,5	700×192×447	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVE-09HJDDH	6943634857302	2,8	3,2	700×192×447	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVE-12HJDDH	6943634857319	3,6	4,0	700×192×447	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVE-15HJDDH	6943634857326	4,5	5,0	910×192×447	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVE-19HJDDH	6943634857333	5,6	6,3	1180×192×447	1/4"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVE-24HJDDH	6943634857340	7,1	8,0	1180×192×447	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz

UI R32 é compatível com sistemas a R410A.

* Bomba de condensados incluída

* Preços sob consulta



Conduta de Média/Alta Pressão Estática

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVD-07HJFH	6943634895342	2,2	2,5	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-09HJFH	6943634895441	2,8	3,2	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-12HJFH	6943634895359	3,6	4,0	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-15HJFH	6943634895434	4,5	5,0	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-19HJFH	6943634895427	5,6	6,3	(900+75)×270×720	1/4"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-24HJFH	6943634895410	7,1	8,0	(900+75)×270×720	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-30HJFH	6943634895397	9,0	10,0	(1100+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-38HJFH	6943634895380	11,2	12,5	(1100+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-48HJFH	6943634895373	14,0	16,0	(1400+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-54HJFH	6943634895366	16,0	18,0	(1400+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-76HJFH	6943634897544	22,4	25,0	1250×470×1120	3/8"-7/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-96HJFH	6943634892334	28,0	31,5	1250×470×1120	3/8"-7/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-154HJFH	6943634851881	44,8	50,0	1250×945×1120	3/8"-7/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVD-190HJFH	6943634851898	56,0	63	1250×945×1120	3/8"-7/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-07HJDH	6977665330602	2,2	2,5	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-09HJDH	6977665330619	2,8	3,2	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-12HJDH	6977665330626	3,6	4,0	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-15HJDH	6977665330633	4,5	5,0	(650+75)×270×720	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz



Conduta de Média/Alta Pressão Estática (continuação)

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R32	AVD-19HJDH	6977665330640	5,6	6,3	(900+75)×270×720	1/4"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-24HJDH	6977665330657	7,1	8,0	(900+75)×270×720	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-30HJDH	6977665330671	9,0	10,0	(1100+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-38HJDH	6977665330688	11,2	12,5	(1100+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-42HJDH	6977665330695	12,5	14,0	(1400+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-48HJDH	6977665330701	14,0	16,0	(1400+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-54HJDH	6977665330718	16,0	18,0	(1400+75)×300×800	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-76HJDH	6977665330725	22,4	25,0	1250×470×1120	3/8"-7/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVD-96HJDH	6977665330732	28,0	31,5	1250×470×1120	3/8"-7/8"	220V-240V/50Hz

* Preços sob consulta



Cassete de 4 vias

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVBC-09HJFKA	6943634875023	2,8	3,2	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-12HJFKA	6943634875030	3,6	4,0	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-15HJFKA	6943634875047	4,5	5,0	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-19HJFKA	6943634875054	5,6	6,3	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-22HJFKA	6943634875061	6,3	7,1	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-24HJFKA	6943634875078	7,1	8,0	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-27HJFKA	6943634875085	8,0	9,0	840×288×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-30HJFKA	6943634875092	9,0	10,0	840×288×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-38HJFKA	6943634875108	11,2	12,5	840×288×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-48HJFKA	6943634875115	14,0	16,0	840×288×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVBC-54HJFKA	6943634875122	16,0	18,0	840×288×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
Painel	HP-G-NK	6943634876976	-	-	950×47×950	-	-
UI - R32	AVBC-09HJDBA	6943634857678	2,8	3,2	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-12HJDBA	6943634857708	3,6	4,0	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-15HJDBA	6943634857661	4,5	5,0	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-19HJDBA	6943634857692	5,6	6,3	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-22HJDBA	6943634857654	6,3	7,1	840×238×840	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-24HJDBA	6943634857630	7,1	8,0	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-27HJDBA	6943634857685	8,0	9,0	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-30HJDBA	6943634857647	9,0	10,0	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-38HJDBA	6943634857715	11,2	12,5	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-48HJDBA	6943634857722	14,0	16,0	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVBC-54HJDBA	6943634857739	16,0	18,0	840×238×840	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
Painel	HPE-GNK1	6943634871841	-	-	950×47×950	-	-

UI R32 é compatível com sistemas a R410A.

* Bomba de condensados incluída

* Preços sob consulta



Mini Cassete de 4 vias

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVC-05HJFA	6943634847211	1,5	2,0	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVC-07HJFA	6943634847235	2,2	2,8	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVC-09HJFA	6943634847228	2,8	3,3	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVC-12HJFA	6943634847242	3,6	4,2	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVC-15HJFA	6943634846917	4,5	5,0	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVC-17HJFA	6943634846924	5,0	5,6	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVC-19HJFA	6943634846931	5,6	6,3	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
Painel	HPE-D-NK	6943634862610	-	-	620×37×620	-	-
UI - R32	AVC-05HJDBA	6943634833498	1,5	2,0	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVC-07HJDBA	6943634868223	2,2	2,5	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVC-09HJDBA	6943634868230	2,8	3,3	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVC-12HJDBA	6943634840816	3,6	4,2	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVC-15HJDBA	6943634840892	4,5	5,0	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVC-17HJDBA	6943634840878	5,0	5,6	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVC-19HJDBA	6943634840854	5,6	6,3	570×215×570	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
Painel	HPE-DNKI	6943634871834	-	-	620×37×620	-	-

UI R32 é compatível com R410a

* Bomba de condensados incluída

* Preços sob consulta.



Cassete de 1 via

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVY-07UXJSJA	6943634836703	2,2	2,5	910×192×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVY-09UXJSJA	6943634836710	2,8	3,2	910×192×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVY-12UXJSJA	6943634836727	3,6	4,0	910×192×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVY-14UXJSJA	6943634836734	4,0	4,5	910×192×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVY-18UXJSKA	6943634836741	5,6	6,3	1180×192×470	1/4"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVY-24UXJSKA	6943634836758	7,1	8,0	1180×192×470	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Painel modelos 07-14	HP-D-NA	6943634836840	-	-	1100×55×550	-	-
Painel modelos 18-24	HP-E-NA	6943634836857	-	-	1370×55×550	-	-
UI - R32	AVY-05HJDA	6978481565735	1,8	2,1	910×129×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R32	AVY-07HJDA	6978481565742	2,2	2,5	910×129×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R32	AVY-09HJDA	6978481565759	2,8	3,2	910×129×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R32	AVY-12HJDA	6978481565766	3,6	4,0	910×129×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R32	AVY-15HJDA	6978481565773	4,0	4,5	910×129×470	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R32	AVY-19HJDA	6978481566121	5,6	6,3	1180×129×470	1/4"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R32	AVY-24HJDA	6978481566138	7,1	8,0	1180×129×470	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Painel modelos 05-15	HP-D-NAI	6978481566162	-	-	1100×55×550	-	-
Painel modelos 19-24	HP-E-NAI	6978481566155	-	-	1370×55×550	-	-

UI R32 é compatível com sistemas a R410A.

* Bomba de condensados incluída

* Preços sob consulta



Cassete de 2 vias

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVL-07UXJSGA	6943634836550	2,2	2,8	860×298×630	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-09UXJSGA	6943634836543	2,8	3,3	860×298×630	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-12UXJSGA	6943634836536	3,6	4,0	860×298×630	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-14UXJSGA	6943634836529	4,3	4,9	860×298×630	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-18UXJSGA	6943634836512	5,6	6,5	860×298×630	1/4"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-24UXJSGA	6943634836505	7,1	8,0	860×298×630	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-27UXJSGA	6943634836499	8,4	9,0	860×298×630	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-30UXJSGA	6943634836482	9,0	10,0	860×298×630	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-38UXJSHA	6943634836475	11,2	13,0	1420×298×630	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-48UXJSHA	6943634836468	14,0	16,0	1420×298×630	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVL-54UXJSHA	6943634836444	16,0	18,0	1420×298×630	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Painel modelos 07-30	HP-C-NA	6943634837311	-	-	1100×30×710	-	-
Painel modelos 38-54	HP-F-NA	6943634846801	-	-	1660×30×710	-	-

* Bomba de condensados incluída

* Preços sob consulta

Mural



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVS-05HJFDJD	6943634887286	1,7	2,0	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-07HJFDJD	6943634887293	2,2	2,5	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-09HJFDJD	6943634887309	2,8	3,3	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-12HJFDJD	6943634887316	3,6	4,0	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-15HJFDJD	6943634887323	4,5	5,0	915×315×230	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-18HJFDJD	6943634887330	5,6	6,3	1085×315×230	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-24HJFDJD	6943634887347	7,1	8,0	1085×315×230	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R410A	AVS-28HJFDJD	6943634888825	8,4	8,4	1085×315×230	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-05HJDDJ	6943634856237	1,7	2,0	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-07HJDDJ	6943634856244	2,2	2,5	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-09HJDDJ	6943634856251	2,8	3,3	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-12HJDDJ	6943634856268	3,6	4,0	815×270×203	1/4"-3/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-15HJDDJ	6943634856275	4,5	5,0	815×270×203	1/4"-1/2"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-19HJDDJ	6943634856282	5,6	6,3	960×315×230	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-24HJDDJ	6943634856299	7,1	8,0	1120×315×230	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz
UI - R32	AVS-28HJDDJ	6943634856305	8,4	8,4	1120×315×230	3/8"-5/8"	220V-240V/50Hz

UI R32 é compatível com sistemas a R410A.

* Preços sob consulta

Consola



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVK-05HJFCAA	6943634850310	1,5	2,0	700×630×225	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVK-07HJFCAA	6943634850303	2,2	2,5	700×630×225	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVK-09HJFCAA	6943634850327	2,8	3,3	700×630×225	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVK-12HJFCAA	6943634850358	3,6	4,2	700×630×225	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVK-15HJFCAA	6943634850341	4,5	5,0	700×630×225	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVK-17HJFCAA	6943634850334	5,0	5,6	700×630×225	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta


Chão-Teto



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVV-17URSCA	6943634829897	5,0	5,6	990×230×680	1/4" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-18URSCA	6943634829095	5,6	6,5	990×230×680	1/4" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-22URSCA	6943634829903	6,3	7,5	990×230×680	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-24URSCA	6943634829101	7,1	8,5	990×230×680	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-27URSCB	6943634829118	8,4	9,6	1285×230×680	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-30URSCB	6943634829125	9,0	10,0	1285×230×680	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-38URSCB	6943634829132	11,2	13,0	1285×230×680	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVV-48URSCC	6943634829156	14,2	16,3	1580×230×680	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta

Chão sem envoltente



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVH-09UXCSAA	6943634817306	2,8	3,3	(948+139)×620×202	1/4" - 1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVH-14UXCSAA	6943634817313	4,3	4,9	(948+139)×620×202	1/4" - 1/2"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVH-18UXCSBA	6943634817320	5,6	6,5	(1218+139)×620×202	1/4" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVH-24UXCSBA	6943634817337	7,1	8,5	(1218+139)×620×202	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta

Coluna



Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AVF-36H2FDA	6978481560037	11,2	12,5	665×1928×415	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVF-48H2FDA	6978481560044	14,0	16,0	665×1928×415	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVF-56H2FDA	6978481560051	16,0	18,0	665×1928×415	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AVF-96H2FDA	6977665338219	28,0	31,0	1200×1850×425	3/8" - 7/8"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta



Hydrobox para Serie S

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AHM-080FJFAA	6943634878222	7,5	8,0	520×890×320	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz
UI - R410A	AHM-160FJFAA	6943634878215	12,5	16,0	520×890×320	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta



Hydrobox para Multifunções R410A

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - R410A	AFM-54EX4SA	6943634829781	-	11,2 - 16,0	520×890×320	3/8" - 5/8"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta

* Capacidade do depósito de água da unidade Integra é de 230 litros



Hydrobox para Multifunções II - R32

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
UI - Split	AFM-160HJDH	6978481566299	-	11,2-18,0	520×890×320	3/8"-1/2"	220-240V/50Hz
UI - Integra	AFS-160HJDH-23	6978481566282	-	11,2-18,0	595×1885×625	3/8"-1/2"	220-240V/50Hz

* Preço sob consulta

* Capacidade do depósito de água da unidade Integra é de 230 litros





Unidades interiores 100% ar novo

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
Ventilação	AVA-30UXCSCH-70	6943634818624	9,0	8,6	920×370×800	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-48UXCSQH-108	6943634833023	14,0	13,7	1320×370×800	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-76UXCSRH-168	6943634818648	22,4	21,9	1270×486×1069	3/8"-3/4"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-96UXCSRH-210	6943634818655	28,0	24,5	1270×486×1069	3/8"-7/8"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-114UX6SRH-300	6943634818662	33,5	26,8	1270×486×1069	1/2"-1"	380-415V/50Hz
Ventilação	AVA-154UX6SSH-400	6943634818679	45,0	36,0	1950×635×805	1/2"-1"	380-415V/50Hz
Ventilação	AVA-190UX6STH-500	6943634818686	56,0	44,8	1950×735×805	5/8"-(1-1/8)"	380-415V/50Hz
Ventilação	AVA-190UX6STH-600	6943634818693	56,0	44,8	1950×735×805	5/8"-(1-1/8)"	380-415V/50Hz
Ventilação	AVA-48HJFDL-108	6943634873432	14,0	13,7	790×320×1420	3/8"-5/8"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-76HJFDL-168	6943634873494	22,4	21,9	1072×484×1269	3/8"-3/4"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-96HJFDL-210	6943634873487	28,0	24,5	1072×484×1269	3/8"-3/4"	220-240V/50Hz
Ventilação	AVA-114HJFDL-300	6943634873470	33,5	26,4	1072×484×1269	1/2"-1"	380-415V/50Hz

* Preços sobre consulta


Recuperadores de calor de fluxos cruzados sem bateria DX



Categoria	Modelo	EAN-13	Caudal (m³/h)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Alimentação Elétrica	Preço unit. s/IVA
Ventilação	HKF-25DIEC	6943634876884	250	815×270×650	220-240V/50Hz	1.715 €
Ventilação	HKF-35DIEC	6943634876891	350	815×270×855	220-240V/50Hz	2.134 €
Ventilação	HKF-50DIEC	6943634876907	500	895×270×955	220-240V/50Hz	2.523 €
Ventilação	HKF-80DIEC	6943634876914	800	1185×390×1200	220-240V/50Hz	3.624 €
Ventilação	HKF-100DIEC	6943634876921	1000	1200×390×1290	220-240V/50Hz	4.037 €
Ventilação	HKF-130DIEC	6943634876938	1300	1200×390×1290	220-240V/50Hz	4.633 €

Controlador por cabo incluído

Recuperadores de calor de fluxos cruzados com bateria DX



Categoria	Modelo	EAN-13	Caudal (m³/h)	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (L x A x P) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica
Ventilação	HKF-50DIEC/C	6943634876945	500	3,0	2,5	1495×270×955	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
Ventilação	HKF-80DIEC/C	6943634876952	800	5,1	4,4	1685×390×945	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
Ventilação	HKF-100DIEC/C	6943634876969	1000	5,8	5,2	1700×390×1290	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz
Ventilação	HKF-130DIEC/C	6943634876877	1300	7,0	6,2	1700×390×1290	1/4"-1/2"	220-240V/50Hz

Controlador por cabo não incluído

* Preços sobre consulta

Acessórios para recuperadores de calor de fluxos cruzados



Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Preço unit. s/IVA
Acessório	HKF-C02	6943634860159	Sensor de CO2 opcional para recuperadores com ou sem bateria DX	637 €
Acessório	PT-4HIQ6#01	6943634881130	Gateway para integração de recuperadores de calor s/bateria DX em sistemas VRF centralizados	159 €

Kit de conexão UTA



Categoria	Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Fluido Frigorígeno	Alimentação Elétrica
Ventilação	HZX-2BEJ	6943634818693	2	4,0	4,5	R410A	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-4BEJ	6943634825608	4	7,1	8,0	R410A	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-6BEJ	6943634825615	6	11,2	12,5	R410A	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-10BEJ	6943634825622	10	20,0	22,4	R410A	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-20BEJ	6943634825639	20	50,0	56,0	R410A	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-30BEJ	6943634825646	30	80,0	90,0	R410A	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-2BEJD	6977665336345	2	4,0	4,5	R32	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-4BEJD	6977665336352	4	7,1	8,0	R32	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-6BEJD	6977665336376	6	11,2	12,5	R32	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-10BEJD	6977665336388	10	20,0	22,4	R32	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-20BEJD	6977665336383	20	50,0	56,0	R32	220-240V/50Hz
Ventilação	HZX-30BEJD	6977665336369	30	80,0	90,0	R32	220-240V/50Hz

* Preços sob consulta



Controlo Individual

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Preço unit. s/IVA
Acessórios	HYXE-VA01A	6943634863808	Controlador por cabo VRF 120×120 mm (botões e ecrã tátil, ecrã LCD)	135 €
Acessórios	HYXM-VG01	6943634829064	Controlador por cabo VRF 120×120 mm na cor branca e ecrã a cores	170 €
Acessórios	HYXM-VG01B	6943634829071	Controlador por cabo VRF 120×120 mm na cor preta e ecrã a cores	195 €
Acessórios	HYXE-VC01	6943634889518	Controlador por cabo 86×86 mm	130 €
Acessórios	HYXE-S01H	6943634846764	Controlador por cabo simplificado VRF 120×70 mm	115 €
Acessórios	HYE-VD01	6943634891269	Controlador Infravermelhos	100 €
Acessórios	HYRE-V02H	6943634846771	Recetor de infravermelhos standard (para conduta, cassete de 2 vias, etc.)	75 €
Acessórios	HYRE-X01H	6943634846795	Recetor de infravermelhos para painel de cassete de 1 via	75 €
Acessórios	HYRE-T03H	6943634877010	Recetor de infravermelhos para painel de cassete de 4 vias 950×950cm	65 €
Acessórios	HYRE-Z01H	6943634846795	Recetor de infravermelhos para painel de mini-cassete 600×600cm	65 €

Controlo Centralizado

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Preço unit. s/IVA
Acessórios	HCCS-H64H2C1M	6943634892617	Hi-Mit II- Controlo centralizado através de APP (Android / iOS)	735 €
Acessórios	HYJ-J01H	6943634834440	Controlador centralizado VRF ON / OFF. Ecrã tátil. 120×120 mm	285 €
Acessórios	HYJM-RA10D	6943634819621	Controlador centralizado com ecrã tátil a cores de 10".	1.605 €
Acessórios	HCCS-H160H2C2YM	6943634808694	Hi-Dom III- Controlador centralizado através de PC com função de leitura de consumos	6.175 €
Acessórios	HCCS-H160H2C2NM	6943634808687	Hi-Dom III- Controlador centralizado através de PC sem função de leitura de consumos	3.905 €
Acessórios	EPC-S10ICQ-S6A1	6943634896578	Hi-Dom Manager	1.730 €
Acessórios	HCPC-H2M4C	6943634856787	Gateway Modbus - Até 160 unidades interiores	1.180 €
Acessórios	HCPC-H2M5C	6943634830176	Mini-Modbus - Até 32 unidades interiores	305 €
Acessórios	HS-RC-KNX-II	6943634877904	Gateway KNX-I (INKNXHIS001R000)	385 €
Acessórios	HCPC-H1KB16	6943634861842	Gateway KNX/BAC-16 (IN770HIS00S0000)	3.195 €
Acessórios	HCPC-H1KB64	6943634861835	Gateway KNX/BAC-64 (IN770HIS00M0000)	5.230 €

Acessórios VRF

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Preço unit. s/IVA
Acessórios	HCPC-H3C1	6943634860654	Gateway para integração de unidades comerciais em sistemas VRF centralizados	65 €
Acessórios	HCM-01E	6943634876983	Sensor de movimento para cassete 80×80cm	205 €
Acessórios	HPS-MACN	6943634857180	Sensor de movimento para mini-cassete 60×60cm	165 €
Acessórios	HCM-S01E	6943634863754	Hi-Motion. Compatível com todas as interiores VRF, exceto cassete de 4 vias e mini cassete de 4 vias.	205 €
Acessórios	HCHR-S01E	6943634875283	Sensor de humidade (0,8m)	35 €
Acessórios	HCHR-S02E	-	Sensor de humidade (10m)	55 €
Acessórios	HFL-56CSA	6943634862894	Adaptador de entrada de ar-novo para cassete de 4 vias e mini cassete de 4 via	20 €
Acessórios	HCT-S01E	6943634807642	Sensor remoto de temperatura ambiente	65 €
Acessórios	HJK-ELZA	6943634876006	Purificador de ar para mini-cassete de 4 vias e mini-cassete de 4 vias	55 €
Acessórios	HJK-ELZB	6943634887149	Purificador de ar para condutas VRF	70 €
Acessórios	HF-280L-FE	6943634834549	Filtro para condutas de alta pressão opcional (AVD-76HJFH a AVD-190HJFH)	90 €
Acessórios	DC-Q2Q	6943634885329	Kit de drenagem para unidades exteriores	30 €
Acessórios	DC-Q1Q*	6943634883783	Kit de drenagem para unidades exteriores	20 €
Acessórios	HPS-F133E	6943634879243	Bomba de condensados opcional para condutas de média pressão estática (AVD-07-24)	100 €
Acessórios	HPS-F363E	6943634879250	Bomba de condensados opcional para condutas de média pressão estática (AVD-30-54)	100 €
Acessórios	HPS-F8103E	6943634801084	Bomba de condensados opcional para condutas de alta pressão estática (AVD-76-190)	120 €
Acessórios	HPS-151#E	6943634834655	Bomba de condensados opcional para VRF centrífugo SMART I (un. conduta)	100 €
Acessórios	H7D01759A	-	Cabo de saída/entrada para funções auxiliares de 3 pinos (Series L+, C+, S, W, Smart I e H5 (4 a 6cv))	15 €
Acessórios	H7D45848A-D	-	Cabo de saída/entrada para funções auxiliares de 6 pinos (Series S5 e H5 (8 a 16cv))	20 €
Acessórios	HF-160MQE	6943634872152	Filtro de média eficiência para cassete 4 vias 950x950	45 €
Acessórios	HF-56MQE	6943634872145	Filtro de média eficiência para cassete 4 vias 600x600	45 €
Acessórios	HOPT-ERD01	6943634868544	Detetor de fuga para fluido frigorígeno R32	175 €
Acessórios	HOPT-ERD02	6943634868551	Sensor de fuga para unidades interiores do tipo cassete e de condutas	105 €
Acessórios	HESE-2V15	6943634868650	Caixa de corte	985 €

*Até fim de stock

Derivadores para sistemas VRF 2 e 3 tubos

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição
Acessórios	HFQ-104HF#ES	6943634881468	Colector de 4 saídas para sistemas a dois tubos, até 8 CV
Acessórios	HFQ-168HF#ES	6943634881437	Colector de 8 saídas para sistemas a dois tubos, até 10 CV
Acessórios	HFQ-102F#ES	6943634845514	Derivador para sistemas a dois tubos, para unidades interiores, até 11,9 CV
Acessórios	HFQ-162F#ES	6943634845521	Derivador para sistemas a dois tubos, para unidades interiores, de 12 CV até 17,9 CV
Acessórios	HFQ-242F#ES	6943634860401	Derivador para sistemas a dois tubos, para unidades interiores, de 18 CV até 25,9 CV
Acessórios	HFQ-302F#ES	6943634860333	Derivador para sistemas a dois tubos, para unidades interiores, de 26 CV até 55,9 CV
Acessórios	HFQ-462F#ES	6943634860371	Derivador para sistemas a dois tubos, para unidades interiores, de 56 CV até 67,9 CV
Acessórios	HFQ-682F#ES	6943634860340	Derivador para sistemas a dois tubos, para unidades interiores, mais de 68 CV
Acessórios	HFQ-M22F#ES	6943634860395	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a dois tubos, até 22 CV
Acessórios	HFQ-M32F#ES	6943634860388	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a dois tubos, de 24 CV até 54
Acessórios	HFQ-M462F#ES	6943634860357	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a dois tubos, de 56 CV até 6
Acessórios	HFQ-M682F#ES	6943634860364	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a dois tubos, mais de 68 CV
Acessórios	HFQ-M142F#E	6943634846672	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, até 5,9 CV
Acessórios	HFQ-M282F#E	6943634846689	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, de 6 CV até 11,9 CV
Acessórios	HFQ-M452F#E	6943634846696	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, de 12 CV até 15,9 CV
Acessórios	HFQ-M562F#E	6943634846702	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, de 16 CV até 21,9 CV
Acessórios	HFQ-M692F#E	6943634846719	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, de 22 CV até 35,9 CV
Acessórios	HFQ-M902F#E	6943634846726	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, de 36 CV até 55,9 CV
Acessórios	HFQ-462XF#ES	6943634878642	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, de 56 CV até 67,9 CV
Acessórios	HFQ-682XF#ES	6943634878659	Derivador para sistemas a três tubos para unidades interiores, mais de 68 CV
Acessórios	HFQ-M202F#E	6943634846733	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a três tubos, até 24 CV
Acessórios	HFQ-M212F#E	6943634846740	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a três tubos, de 26 CV até 36
Acessórios	HFQ-M302F#E	6943634846757	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a três tubos, de 38 CV até 54
Acessórios	HFQ-M462XF#ES	6943634878628	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a três tubos, de 56 CV até
Acessórios	HFQ-M682XF#ES	6943634878635	Derivador para conexão de unidades exteriores, sistemas a três tubos, de 68 CV até

*Preços sobre consulta

Caixas de recuperação de calor*

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Alimentação Elétrica
Acessórios	HCHS-N06XA*	6943634880300	Caixa de recuperação de 1 saída, até 16 kW	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHS-N10XA*	6943634880355	Caixa de recuperação de 1 saída, até 28 kW	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N04XA*	6943634880317	Caixa de recuperação de 4 saídas, até 45 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N08XA*	6943634880324	Caixa de recuperação de 8 saídas, até 85 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N12XA*	6943634880331	Caixa de recuperação de 12 saídas, até 85 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N16XA*	6943634880348	Caixa de recuperação de 16 saídas, até 85 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHS-N06XC	6943634865659	Caixa de recuperação de 1 saída, até 16 kW	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHS-N10XC	6943634858170	Caixa de recuperação de 1 saída, até 28 kW	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N04XC	6943634858200	Caixa de recuperação de 4 saídas, até 45 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N08XC	6943634858224	Caixa de recuperação de 8 saídas, até 85 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N12XC	6943634868438	Caixa de recuperação de 12 saídas, até 85 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz
Acessórios	HCHM-N16XC	6943634868452	Caixa de recuperação de 16 saídas, até 85 kW, até 16 kW por saída	220-240V/50Hz


* Compatível com as unidades exteriores da série S e W, em sistemas com recuperação de calor a 3 tubos.

* Até fim de stock

*Preços sobre consulta

| CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E DE GARANTIA DA HISENSE IBERIA S.L.U

Descarregue a nossa app
ConnectLife



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA HISENSE IBERIA S.L.U

1. CONDIÇÕES GERAIS

Nestas Condições Gerais de Venda “HISENSE” significa HISENSE IBERIA S.L.U. “O comprador” ou “Cliente” significa qualquer pessoa singular ou coletiva cuja encomenda tenha sido aceite pela HISENSE a quem o produto tenha sido fornecido.

Os “produtos/equipamentos” significam todos os bens e serviços fornecidos pela HISENSE ao Cliente em virtude do acordo entre os mesmos a que estas Condições Gerais de Venda estão anexadas.

Todas as vendas realizadas pela HISENSE estão sujeitas as presentes Condições Gerais de Venda, que são consideradas conhecidas e aceites pelo Cliente ao efetuar a encomenda ou ao comparar os produtos fornecidos pela HISENSE. No entanto, quaisquer condições particulares que as partes possam ter acordado por escrito e, em qualquer caso, quaisquer regras obrigatórias que possam ser aplicáveis devem ser aplicadas.

2. OFERTA E ENCOMENDAS

O conteúdo dos nossos catálogos e preços são indicativos e podem ser modificados sem aviso prévio. A emissão de qualquer oferta comercial, cotação ou aceitação da encomenda pela HISENSE será estritamente limitada à pessoa a quem a oferta, cotação ou aceitação da encomenda é dirigida e, em qualquer caso, estará sujeita a estas condições gerais de venda. Da mesma forma, a aceitação de qualquer encomenda de produto/equipamento está sujeita ao pagamento, quando apropriado de qualquer montante devido, bem como ao cumprimento das escalas financeiras atribuídas ao Cliente de acordo com a sua situação financeira em qualquer momento.

Os pedidos devem ser por escrito, ostentar a assinatura do Cliente e o carimbo da empresa (no caso de uma entidade jurídica) e referir-se a oferta ou cotação da HISENSE.

A HISENSE reserva-se ao direito de cancelar ou suspender pedidos pendentes de entrega a um cliente que não tenha cumprido com os compromissos assumidos para fornecimentos e/ou serviços anteriores. Ao enviar o pedido a HISENSE, os seguintes Termos e Condições Gerais são expressamente aceites.

Qualquer condição introduzida pelo Cliente durante o período que não cumpra as presentes condições gerais será considerada nula e sem efeito, a menos que a HISENSE dê o seu consentimento expresso.

3. PREÇOS

Os preços indicados na oferta serão válidos pelo período indicado na oferta e, se nada for indicado, por 30 dias.

Na ausência de uma oferta prévia, aplicar-se-á o preço em vigor no preço HISENSE no momento da aceitação da encomenda. Os preços indicados nesta Tabela, são preços unitários e devem ser acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. A HISENSE reserva-se no direito de variar os preços cotados na ordem em caso de qualquer fator não imputável ou fora do controlo da HISENSE, tais como, mas não limitado a, aumento dos custos de mão-de-obra, material ou revisões cambiais. Se necessário, o Cliente suportará os custos de realização e legalização do projeto da instalação oferecida.

4. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES

A HISENSE tratará de todas as reclamações justificadas e de quaisquer incidentes relacionados com o fornecimento dos produtos/equipamentos, desde que tais reclamações sejam notificadas à HISENSE por escrito no prazo de 4 dias após a entrega e desde que o Cliente indique na nota de entrega que o recibo não está correto e a razão para tal, caso contrário o prazo para fazer uma reclamação por danos externos ao equipamento será de 24 horas após a entrega.

As alterações e devoluções só serão aceites se expressamente autorizadas, e os custos de envio, receção, inspeção e administrativos serão cobrados ao Cliente se a devolução não for devida a causas inerentes à HISENSE.

5. PRAZO DE ENTREGA

Os prazos de entrega indicados nas confirmações de encomenda HISENSE são apenas para orientação e serão cumpridos na medida do possível. O não cumprimento das mesmas não dará lugar a qualquer reclamação por parte do Cliente. A HISENSE informará o Cliente o mais rapidamente possível de quaisquer atrasos.

Os atrasos na entrega não dão direito a sanções ou compensações ao Cliente, nem podem constituir motivo para cancelar a encomenda.

6. CONDIÇÕES DE FATURAÇÃO E PAGAMENTO

A faturação do equipamento deverá ser efetuada quando o equipamento sair dos nossos armazéns, ou quando o serviço tiver sido prestado.

Será emitida uma fatura para cada fornecimento, mesmo que se trate de um fornecimento parcial.

A forma e o prazo de pagamento serão estipulados na fatura.

O pagamento dos equipamentos e serviços à HISENSE, em sede social da HISENSE, de acordo com a legislação em vigor. A falta de pagamento resultará na suspensão imediata da garantia concedida pela HISENSE para o equipamento fornecido e serviços executados.

As despesas correspondentes à devolução de contas não pagas (cheques, notas promissórias ou recibos) serão sempre suportadas pelo Cliente.

No caso de diferimentos de pagamento, o não pagamento de uma das prestações acordadas dá à HISENSE o direito de exigir o montante pendente diferido.

O Cliente não pode reter ou deduzir quaisquer montantes das faturas pendentes à HISENSE.

Qualquer desconto, *rappel*, bónus ou crédito concedido ao Cliente sobre os preços tabelados está condicionado à conclusão com sucesso das operações das quais os referidos benefícios provem ou que foram realizadas durante o período correspondente, e consequentemente o direito de os receber será perdido em caso de não pagamento, ou atraso de pagamento.

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA

O equipamento HISENSE é fornecido em embalagem standard, cujo custo está incluído no preço de venda.

A responsabilidade da HISENSE termina assim que a embalagem é colocada à disposição do Cliente.

Apesar da HISENSE contratar o transporte, e depois de acordado com o Cliente, assumir o custo do transporte, não significa que a HISENSE aceite os riscos do transporte. Estes deverão ser suportados pelo Cliente.

Caso tenha sido acordado com o Cliente que a HISENSE pagará pelo transporte, o Cliente é livre de o fazer. Nesses casos, a mercadoria será entregue no armazém do Cliente ou no local designado pelo Cliente.

O Cliente deve garantir a conformidade do equipamento fornecido e o estado dos pacotes entregues pelo transportador antes de aceitar a entrega e dar a respetiva aprovação.

Em caso de mercadorias em falta ou danificadas, o Cliente deve efetuar as reservas necessárias junto da transportadora e confirmá-las à HISENSE dentro de 24 horas.

Em caso de danos na mercadoria, o Cliente é obrigado a notificar a HISENSE de tais incidentes dentro de 24 horas após a entrega, e a HISENSE não será considerada responsável por quaisquer danos na mercadoria que não tenham sido notificados dentro deste período.

Os riscos de roubo, dano ou perda do equipamento fornecido são transferidos para o cliente no acto da entrega.

8. RESPONSABILIDADE

A HISENSE não será responsável por quaisquer danos que possam ocorrer direta ou indiretamente, como consequência de uma má instalação do equipamento ou de um funcionamento deficiente do equipamento como consequência da má instalação.

Não obstante qualquer outra cláusula aqui contida, a HISENSE não será responsável por quaisquer danos indiretos, especiais ou particulares, incluindo lucros perdidos, danos económicos, custos de seguros ou de prémios, ou despesas, independentemente da causa dos mesmos. O Cliente exonera a HISENSE de qualquer responsabilidade por quaisquer danos que possam resultar de força maior, tais como acidentes, greves, problemas laborais, incêndios, inundações e intervenções de autoridades civis ou militares.

O Cliente compromete-se a não fazer qualquer reclamação por danos indiretos, perda de lucros ou danos morais, tais como perda de produção e trabalho, perda de juros, ou perda de contratos sofridos pelo Cliente ou por terceiros.

A responsabilidade máxima agregada da HISENSE e dos seus subcontratados, fornecedores e funcionários por danos pessoais e danos materiais decorrentes de qualquer encomenda efetuada sujeita a estes Termos e Condições Gerais, seja por contrato ou ato ilícito (incluindo negligência, responsabilidade objetiva, negligência extrema ou outra), e quer seja reclamada sob garantia ou por aplicação da lei aplicável, não deverá em caso algum exceder o montante dos pagamentos recebidos pela encomenda em questão.

Da mesma forma, o Cliente compromete-se a isentar a HISENSE de qualquer reclamação que possa ser efetuada por terceiro por danos resultantes do equipamento abrangido pela encomenda em questão, incluindo todos os custos que possam decorrer de uma reclamação judicial ou extrajudicial.

9. LITÍGIO E JURISDIÇÃO

Para todas as questões decorrentes da interpretação e aplicação das presentes Condições Gerais, o Cliente e a HISENSE estarão sujeitos aos tribunais da cidade de Valência, renunciando expressamente a qualquer outra jurisdição que lhes possa corresponder.

GARANTIA HISENSE EM PORTUGAL

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia standard da HISENSE IBERIA S.L.U. - Sucursal em Portugal, com sede Lagoas Park. Edifício 8, Piso 2, 2740-244 Porto Salvo, Portugal, promove:

A HISENSE garante o produto/equipamento sobre defeito de fabrico, conforme define a lei de garantias, dentro dos 36 meses desde a data de aquisição. O período de garantia é aplicável a partir da data de compra do produto.

Em caso de discrepância entre esta garantia e a lei, aplicam-se os regulamentos legais aplicáveis.

No caso de produtos/equipamentos que possam ser transportados pelo utilizador devido a sua dimensão e mobilidade para o Serviço Técnico Oficial, este último não é obrigado a deslocar-se até à casa do Cliente.

Os Clientes terão de demonstrar, mediante documento fiscal válido (recibo ou fatura de compra), a data de aquisição do referido produto e emitido por um distribuidor válido, juntamente com os dados do consumidor e dados do produto.

Entende-se por garantia a substituição gratuita dos componentes do equipamento, por defeito atribuído a um defeito de fabrico.

Proceder-se-á à substituição do equipamento só nos casos em que a reparação for praticamente impossível ou excessivamente dispendiosa.

Os acessórios terão 6 meses de garantia (comandos, cabos, transformadores de corrente, carregadores, etc.) ou todo material que, como o próprio nome indica, é um acessório.

Os equipamentos HISENSE deverão ser instalados por técnicos devidamente credenciados para o efeito e por forma a garantir o cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 145/2017 e empresa devidamente certificada nos termos do artigo 10º do Regulamento.

A HISENSE exclui a garantia nas seguintes situações:

- Falhas causadas por negligência ou má utilização do equipamento, manutenção defeituosa ou uso impróprio.
- Avarias provocadas por causas fortuitas ou de força maior (fenómenos atmosféricos, geológicos, etc).
- Instalação incorreta ou falta de manutenção (limpeza de filtros, escoadouros, etc.), peças sobresselentes não originais, danos no transporte ou qualquer outro defeito não imputável a ações e/ou omissões do equipamento utilizados em estabelecimentos comerciais ou industriais.
- Não sejam cumpridos os limites de comprimento e desnível descritos no manual de instalação ou manual de utilizador.
- Caso as unidades instaladas não respeitem a distância mínima de 3 metros entre a unidade interior e a unidade exterior.
- Caso a tubagem de fluido frigorigéneo não se encontre em conformidade com a legislação aplicável em vigor (EN378 é a norma aplicável na Europa).
- Sempre que as unidades instaladas não respeitem os espaços indicados no manual de instalação ou manual de utilizador, de forma a garantir a acessibilidade de ambos os lados, ou a capacidade de realizar manutenções de rotina e/ou reparações.
- Caso não seja garantida uma correta renovação e extração de ar, de forma que não prejudique o correto funcionamento do equipamento.
- Caso a tubagem, acessórios e elementos de ligação ao equipamento não se encontrem conforme as recomendações do fabricante, ou conforme indicado nos manuais de instalação e manuais de utilização do equipamento.
- Caso a rede wi-fi disponível seja 5G, ou seja, insuficiente para o correto funcionamento do sistema.
- Sempre que os componentes dos equipamentos, não estejam acessíveis, para que seja possível, executar a sua manutenção e assistência técnica com total segurança para as pessoas e objetos.
- Falha do produto decorrente de dimensionamento incorreto, instalação deficiente ou incompleta, ou utilização incompatível com as normas técnicas ou de segurança atualmente em vigor, ou inobservância das instruções do manual de instalação e de utilizador.
- Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (maresia ou brisa marítima, exposição excessiva ao calor, vapor ou humidade, etc).
- O desgaste natural dos materiais resultantes do uso normal (grelhas, lâmpadas, peças removíveis, esmaltes, acessórios, consumíveis), assim como qualquer ação relativa à instalação do equipamento, problemas com a rede elétrica ou procedimentos de manutenção descritos no manual do utilizador.

A HISENSE anulará a garantia no caso de manipulação ou reparação realizada por pessoas alheias aos Serviços Técnicos Oficiais da HISENSE.

A HISENSE declina qualquer responsabilidade por eventuais danos produzidos direta ou indiretamente a pessoas, animais ou objetos, como consequência de não seguir as indicações que constam no manual de instruções dos equipamentos, relativas à instalação, ao manuseamento e à manutenção dos mesmos.

Durante o período de garantia, deverá contactar a nossa Assistência Técnica Oficial, para qualquer consulta, assim como para efetuar ou agendar um registo de reparação, dúvida ou suporte.

E-mail: atencaoaocliente@hisenseiberia.com

Contato Assistência ao Cliente Portugal: 800 18 18 18

Serviço de apoio ao Cliente: hisense.pt/suporte/

No caso do equipamento ser removido por um técnico de serviço HISENSE ou por uma empresa de transporte para fins de reparação, e o produto for danificado no processo, a pessoa responsável será o último utilizador.

Esta garantia é a única concedida pela HISENSE, que é a única que pode modificar os termos escritos ou falados. Esta garantia só é válida em Espanha e Portugal.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL

A garantia HISENSE só será válida mediante a apresentação da fatura de compra original e o fornecimento de uma cópia da mesma ao serviço técnico para qualquer reparação.

Qualquer reparação realizada pelo Serviço Técnico Oficial e que esteja excluída da garantia, e que não seja efetuada pelo utilizador, suspenderá automaticamente a garantia, até que a reparação seja efetuada.

É dada uma garantia sobre o compressor (apenas peças, excluindo mão-de-obra, deslocações, fluido frigorigéneo e outros materiais) por um período de 5 anos (3 anos de garantia legal e 2 anos adicionais de garantia comercial).

Esta garantia não afeta os direitos legais do consumidor ao abrigo das disposições da legislação de defesa do consumidor. Para reclamar os direitos e coberturas contidos neste documento, o Cliente final poderá contactar o nosso número de Serviço de Apoio ao Cliente e/ou por escrito para os escritórios centrais da Hisense Iberia SLU, sem prejuízo da possibilidade de recorrer à jurisdição.

HISENSE IBERIA, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL, com sede no Lagoas Park,

Ed 8 – 2º Piso, 2740-270 Porto Salvo, Portugal

Contacto: +351 800 18 18 18

Serviço de apoio ao Cliente: hisense.pt/suporte/

Email: atencaoaocliente@hisenseiberia.com

CONDIÇÕES DA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL PARA OS COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO HISENSE

1. OBJETO DA GARANTIA COMERCIAL, PARA ALÉM DA PREVISTA NA LEI D.R.1/2007

A HISENSE IBERIA S.L.U. - Sucursal em Portugal, com sede Lagoas Park. Edifício 8, Piso 2, 2740-244 Porto Salvo, Portugal em atenção aos seus Clientes estende a garantia legal dos compressores de todos os modelos de ar condicionado comercializados pela HISENSE:

1.1. GAMA DOMÉSTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA (Hi-Water):

36 meses da garantia legal, após ativação e registo do produto no website, conforme indicado acima.

Os equipamentos da GAMA DOMESTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA (Hi-Water), beneficiarão, no pressuposto do Cliente cumprir os requisitos desta garantia, de uma garantia comercial alargada de dois anos adicionais para compressores (apenas a peça sobressalente do compressor), até perfazer cinco anos a partir da data de compra, para produtos comprados em Espanha e Portugal.

1.2. GAMA INDUSTRIAL (VRF - Hi-Therma)

A HISENSE oferece 5 anos de garantia total sobre as gamas VRF e aerotermia Hi-Therma, esta garantia começa a partir do dia da colocação em serviço do equipamento, desde que seja realizada de forma satisfatória pela nossa equipa de SAT oficiais.

Esta garantia cobre peças e mão-de-obra para unidades interiores, exteriores e controladores desde que se trate de um defeito de qualidade do produto (não causado por má instalação ou utilização incorreta do equipamento) e que a instalação seja em território espanhol ou português.

2. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A CONCESSÃO DA GARANTIA

É um pré-requisito para a concessão desta garantia adicional a apresentação de provas documentais da data de entrega e/ou compra do equipamento, seja a fatura, recibo de compra, nota de entrega, ou cartão de garantia carimbado e datado. Os documentos que tenham sido adulterados ou falsificados não serão aceites.

3. PROCEDIMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL

O pedido deve ser acompanhado de documentos comprovativos da data de entrega e/ou compra do produto, deve ser feito através do Serviço de Atendimento ao Cliente HISENSE (quer por e-mail: atencaoaocliente@hisenseiberia.com, ou por telefone: 800 18 18 18 (chamada gratuita), e deve ser feito por indivíduos maiores de 18 anos, e no caso de pessoas coletivas, pelo seu representante legal.

4. COBERTURA E PRAZO DA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL

Os direitos, para além dos legais, que são concedidos ao consumidor e ao utilizador como titular desta garantia, são os indicados abaixo:

4.1. GAMA DOMÉSTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA (Hi-Water)

Para além da garantia legal de 36 meses, os produtos sujeitos a esta garantia comercial adicional gozarão, sem necessidade do Cliente prolongar a garantia, de uma garantia alargada de dois anos adicionais para compressores (exclusivamente a peça sobressalente do compressor), de cinco anos a partir da data de compra, para equipamentos comprados em Espanha e Portugal.

A garantia comercial adicional entrará em vigor a partir do terceiro ano até ao quinto ano.

Exclusões:

A substituição do compressor de ar condicionado devido a avarias ou danos não está incluída na cobertura adicional da garantia. Verifique-se que:

1. Existência de causas não relacionadas com o desenho ou fabricação do equipamento.
2. Incumprimento pelo utilizador das regras e instruções do fabricante para a instalação, utilização e manutenção do equipamento.
3. Má utilização do equipamento, golpes, danos ou quedas.
4. Por intenção ou negligência do utilizador.
5. Acidentes ou desastres naturais.

Ainda:

- a) As despesas geradas para a substituição do compressor não estão incluídas, tais como: instalação, deslocação, afinação, taxas de serviço técnico, fluido frigoriférico e cargas adicionais, outros consumíveis, etc.
- b) Esta garantia comercial refere-se exclusivamente a parte "compressor" da unidade de ar condicionado e portanto, não se estende a outros componentes, peças sobressalentes ou partes da unidade.

4.2. GAMA INDUSTRIAL (VRF - Hi-Therma)

Para além da garantia legal de 36 meses, os equipamentos sujeitos a esta garantia comercial adicional beneficiarão, sem que seja necessária a extensão da garantia pelo Cliente, de uma garantia total (peças e mão-de-obra) prorrogada por dois anos adicionais, até atingir cinco anos a partir do dia da colocação em serviço do equipamento, desde que seja realizada de forma satisfatória e validada pela nossa equipa de Serviços Técnicos Oficiais.

Aplicável ao equipamento da gama VRF e Hi-Therma adquirido em Portugal.

Exclusões:

Para além do cumprimento das condições descritas no ponto anterior “CONDIÇÕES DE GARANTIA” não estarão incluídas na cobertura adicional de garantia, avarias ou danos causados por:

1. Entrega do equipamento por uma empresa não aprovada pela Hisense Iberia.
2. Incumprimento pelo utilizador das regras e instruções do fabricante para a instalação, utilização e manutenção do produto.
3. Má utilização do equipamento, golpes, danos ou quedas.
4. Por intenção ou negligência do utilizador.
5. Acidentes ou desastres naturais
6. A existência de causas não relacionadas com o desenho ou fabricação do dispositivo.

5. DIREITOS LEGAIS DO CONSUMIDOR OU UTILIZADOR

Esta garantia é adicional à garantia legal estabelecida no texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, aprovada de acordo com o respetivo decreto de lei.

Os termos desta garantia e as restrições previstas, não afetam os direitos do Cliente de acordo com as disposições da referida Lei em caso de não conformidade dos produtos, que são independentes e compatíveis com esta garantia comercial.

6. ANULAÇÃO DA GARANTIA COMERCIAL

Esta garantia é nula se forem fornecidas à HISENSE informações falsas sobre o Cliente ou equipamento coberto por esta garantia, ou se o documento que justifica a compra for manipulado, falsificado e/ou alterado, ou em geral se for tomada qualquer outra ação que preencha artificialmente os requisitos para a obtenção da garantia comercial.

7. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Em conformidade com a Lei Orgânica de Proteção de Dados de Carácter Pessoal, no 15/1999, o Cliente é informado de que os dados pessoais que fornecer à HISENSE IBERIA S.L.U. serão incluídos num ficheiro pelo qual é responsável, com a única finalidade de manter, gerir e administrar a relação contratual com o utilizador e em particular, de gerir os serviços pós-venda dos produtos HISENSE.

Da mesma forma, consente expressa e inequivocamente a transferência dos seus dados pessoais para os Serviços de Assistência Técnica que colaboram com a HISENSE para que estes possam proceder a gestão da execução desta garantia adicional.

De acordo com o disposto no art. 34 e) da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de Proteção de Dados de Carácter Pessoal, informamos que os dados pessoais que nos sejam fornecidos para efeitos do serviço técnico solicitado poderão ser transferidos internacionalmente a partir da HISENSE IBERIA, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL, com sede no Lagoas Park, Ed 8 – 2º Piso, 2740-270 Porto Salvo, Portugal (estado exportador), à entidade Hisense International Co, Ltd., Hisense Tower, 17, Donghaixi Road, Qingdao 266071 China, da Republica Popular da China (estado importador) que, na opinião da AEPD, não oferece um nível de proteção adequado, razão pela qual solicitamos o seu consentimento.

Através da sua assinatura declara que está suficientemente e especificamente informado e dá o seu consentimento inequívoco para a transferência internacional de dados acima referida.

O Cliente pode a qualquer momento, exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição e cancelamento, enviando uma comunicação escrita ao Departamento de Atendimento ao Cliente da HISENSE (atencaoaocliente@hisenseiberia.com) anexando uma cópia do Cartão de Cidadão ou documento equivalente, indicando o direito que deseja exercer.

Deste modo, refere-se o seguinte:

Epígrafe Informações básicas - Regulamento nº 679/2016 do Parlamento Europeu e do Conselho, a 27 de Abril

Responsável Hisense Iberia, S.L.U.

Objetivos Prestação do serviço de garantia.

Legitimação Execução do contrato.

Destinatários Serviço Técnico Oficial (SAT).

Direitos Acesso, retificação, eliminação, oposição, bem como outros direitos desenvolvidos em informação adicional

Informação adicional

Informações adicionais e detalhadas sobre proteção de dados podem ser encontradas no nosso website:

<https://www.hisense.pt/politica-de-privacidade/>





Hisense

Hisense Iberia S.L.- Sucursal Portugal

Lagoas Park, Ed 8 – 2º Piso. 2740-270 Porto Salvo, Portugal
Serviço Técnico: +351 800 18 18 18
E-mail: atencaoaocliente@hisenseiberia.com
www.hisense.pt



Nota: O desenho, configurações, imagens, preços, especificações e acessórios incluídos nos produtos deste catálogo têm um carácter meramente indicativo e em nenhum caso confirmam a configuração específica do produto. A Hisense Iberia, S.L. Suc. Portugal reserva-se o direito de as modificar, retificar e cancelar sem aviso prévio.